

KWT

CS

TAŽENÉ ROTOROVÉ OBRACEČE

 **KRONE**



KWT

Tažené rotorové obraceče

**Bezúdržbové převodovky rotorů
plněné polotekutým tukem**

Bezúdržbové převodovky rotorů
plněné polotekutým tukem

Strana 4

**Super-C prsty
vysoce odolné proti
opotřebení**

Strana 7

**Bezúdržbové pohony prostřednic-
tvím Osmiprsté spojky OctoLink**

Bezúdržbové pohony prostřednic-
tvím Osmiprsté spojky OctoLink

Strana 4

**Dvouprsty od KRONE pracují jako
hřebeny, které sbírají píci velmi
čistě**

Dvouprsty od KRONE pracují jako
hřebeny, které sbírají píci velmi čistě

Strana 7

**Úhel rozhozu a sklon rotoru
nastavíte bez použití nářadí, ide-
ální přizpůsobení stavu píce**

Úhel rozhozu a sklon rotoru
nastavíte bez použití nářadí, ideální
přizpůsobení stavu píce

Strana 8

**Hraniční obracení KRONE
pro perfektní práci na okraji pole**

Hraniční obracení KRONE pro per-
fektní práci na okraji pole

Strana 9


Vysoce komfortní obsluha

usnadní řidiči práci za dlouhých dnů

Strana 24

**Rozsáhlý program tažených
rotorových obracečů**

Strana 18




KWT – čechrání a obracení v plné šířce záběru



Tažené rotorové obraceče řady KWT zvládnou šířku záběru až 20 m i s méně výkonnými traktory. Mají vlastní přepravní podvozek a proto vystačí s menší zvedací silou a nižším výkonem. Díky mnoha technickým detailům jsou tyto stroje nejen bezpečné na silnici, ale přesvědčí především dokonalou úpravou a rozhozem píce na poli.

Pohony KRONE

Maximální šířka záběru a provozní spolehlivost

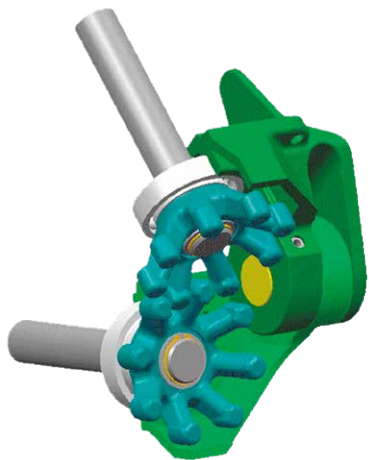

Osmiprstá spojka OctoLink

Spojka OctoLink s osmi prsty je velice robustní, nepotřebuje mazání a pracuje spolehlivě a efektivně v jakékoli poloze. Prsty jsou vždy dokonale v záběru, a to i při sklopení segmentů rámu rotorů o 180 stupňů.



Převodovky

Převodovky pohonů rotorů jsou uzavřené, naplněné polotekutým tukem a zcela bezúdržbové. Díky trvalému mazání jsou maximálně spolehlivé a mají dlouhou životnost. Síly působící na rám přenáší mohutný profil obdélníkového průřezu. Převodovky naplněné polotekutým mazivem jsou umístěné pod segmenty hlavního rámu a slouží výhradně k pohonu jednotlivých rotorů. O kopírování povrchu rotory se u KWT starají jednotlivé segmenty rámu. To zajišťuje stabilitu a odlehčuje převodovky.

Pohony KRONE

■ OctoLink

- Bezúdržbová osmiprstá spojka
- Spolehlivý pohon v jakékoli poloze

■ Převodovka rotorů

- Bezúdržbová s náplní polotekutého tuku
- Dlouhá životnost díky trvalému mazání

KRONE ve svém výrobním programu rotorových obrazečů nabízí kvalitní a spolehlivé stroje pro přípravu zavadlé senáže a sena. Rotorové obrazeče KRONE přesvědčí nejen svou perfektní prací a sériovou výbavou, ale také množstvím inovací jako například bezúdržbovými spojkami OctoLink a převodovkami rotorů s náplní polotekutého tuku.



Pohon

Díky způsobu spojení a speciálnímu tvaru krátkých dvouprstů je možný jednoduchý a spolehlivý pohon prstových spojek prostřednictvím pevných hřídelí. Takový pohon je maximálně odolný a dosahuje velice dlouhé životnosti.



Sklápění

Díky ohromnému pracovnímu rozsahu pohybu spojek OctoLink je možné vnější segmenty s rotory sklápět dovnitř o 180 stupňů. Znamená to úsporu místa, nižší přepravní výšku a vyšší bezpečnost při jízdě po silnici.

Rotory KRONE



Perfektní v každém detailu

Rovnoměrný rozhoz

Ramena prstů mají velký vzájemný přesah, takže výsledek rozhozu je homogenní za jakýchkoli podmínek. Rovnoměrně rozhozená píce lépe a rychleji zavadá. Lze tak optimálně využít krátké časové intervaly pro sklizeň.

5, 6 nebo 7 ramen s prsty

Tažené rotorové obrabeče píce KWT od KRONE se liší nejen pracovním záběrem a počtem rotorů, ale také průměrem rotorů a počtem ramen s prsty na každém z rotorů. S rotory malého průměru (1,34 m) s pěti rameny s prsty, středního průměru (1,53 m) se šesti rameny a velkého průměru (1,70/1,80 m) se sedmi rameny prstů naleznete u KRONE vždy vhodný obrabeč pro jakékoli podmínky

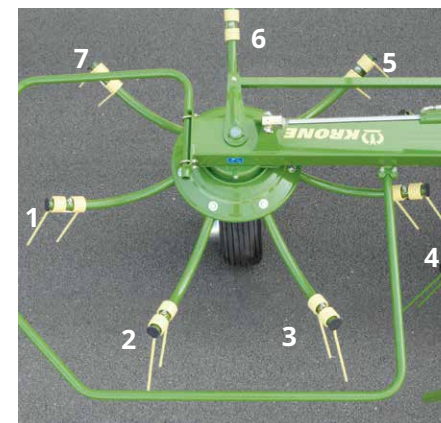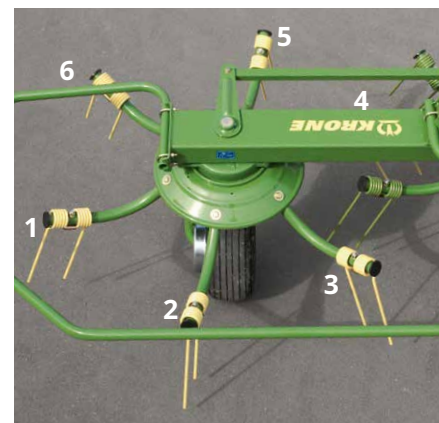



Profesionální sklizeň píce

- Ramena prstů z pevného trubkového profilu
- Homogenní výsledek rozhozu díky většímu přesahu ramen prstů
- Robustní dvojité Super-C prsty tloušťky 9,5 mm s pěti závitů jsou velice odolné proti opotřebení
- Délka jednotlivých prstů z dvojice se liší, čímž vzniká hřebenový efekt KRONE

Předpokladem kvalitního výsledku je dobrý základ. Jen tak je možné vyhovět vysokým nárokům. Rotorové obrabeče KRONE se svými rotory jsou ideálním předpokladem pro sklizeň kvalitní statkové píce. Ať se jedná o sklizeň sena nebo senáže: s těmito rotory jste vždy na správné cestě.



Délka hrotů

Hroty dvouprstu Super-C mají různou délku, čímž vzniká hřebenový efekt KRONE, jehož výsledkem je optimální sběr píce při minimálním zachycení znečišťujících příměsí. Každý z hrotů prstů z pružinové oceli má pět závitů, takže prsty jsou velmi robustní a zároveň flexibilní. Výsledkem je přesnost sběru píce a minimální ztráty při jejím zachycování i po několikaletém používání.



KRONE



Nastavení prstů

Prsty jsou na rameni prstů upevněny pomocí excentru. Prst lze proto nastavit do tří poloh, více nebo méně předkloněný do záběru. Dokáže tak perfektně sbírat píci za jakýchkoli podmínek sklizně.

Upevnění ramen s prsty

Robustní ramena prstů ze silnostěnného trubkového profilu (38 x 4 mm) jsou přišroubována ke středovému talíři, takže pracují spolehlivě a bezpečně i v těžké pici.

Zaručená píce v perfektní kvalitě

Optimální úprava píce



Čechrat vertikálně – obracet horizontálně

Jsou možné čtyři pozice nastavení úhlu rozhozu v rozmezí 13 ° až 19 °. Nastavení lze provést rychle a bez nářadí, zasunutím kolíku do otvorů v segmentu na držáku ramene kola. Strmější úhel slouží k čechrání a výsledkem je intenzivnější úprava píce. Pro šetrnější úpravu píce při obracení je optimální plochý úhel.



Pneumatiky rotorů

Velkoformátové pneumatiky (16x6.50-8 a 18x8.50-8) jedou klidně a mají skvělé vlastnosti při jízdě ve stopě traktoru. Rotorové obraceče se pohybují lehce a jsou šetrné k porostu. Optimální vedení prstů podle tvaru terénu je dáno polohou prstů v těsné blízkosti kol.



Ochrana proti namotávání

Ochrana proti namotávání patří k základní výbavě a brání usazování a namotávání píce na kola a jejich ramena, čímž přispívá k vyšším výkonům bez zastávek.

Čistý rozhoz

- **Centrální zařízení**
pro hraniční obracení vlevo a vpravo
- **Nastavení úhlu rozhozu bez nářadí**
- **Přesné a čisté vedení rotorů**
díky velkým kolům rotorů, která jedou v těsné blízkosti prstů

Praktické detaily a vysoký komfort při práci umožňují zvýšení efektivity. Díky centrálnímu zařízení pro hraniční obracení nezůstane na kraji pole ležet žádná píce. Při jízdě na svahu je možné obracet i směrem do kopce. Regulace sklonu rotorů bez použití nářadí umožňuje dokonale se přizpůsobit množství a druhu píce.



Hydraulické zařízení pro hraniční obracení

Hydraulické zařízení pro hraniční obracení ovládá řidič přímo z kabiny. Řídicí tyče spojující kola se natáčí centrálně, ovládané jsou hydraulickým válcem. Tato varianta je komfortnější, na svahu umožňuje nastavit rozhoz směrem do kopce, nebo může pomáhat proti případnému sklouzávání.



Stabilita při kopírování stopy

Všechna kola podvozku rotorů jsou propojena tyčemi zařízení pro hraniční obracení, což napomáhá udržovat správně směr a stopu traktoru. Rozhoz píce je tak možný i směrem proti kopci a pak je i na extrémně svažitých pozemcích rozprostřená vrstva píce velmi homogenní.



KWT 7.82

Tažený, s přepravním podvozkem a 6 rotory



Homogenní výsledek rozhozu

- **Záběr 7,80 m**
- **Maximálně komfortní obsluha**
se sekvenčním ovládáním
- **Široký přepravní podvozek**
s velkými koly pro rychlost až 40 km/h
- **Sklápěný přepravní podvozek**
umožňuje lepší rozložení hmotnosti

Samostatné přepravní podvozky umožňují sepřahat tyto obrabeče s velkými pracovními záběry i se slabšími traktory s nižší zvedací silou.

Pracovní poloha

Při práci se přepravní podvozek zvedne nad rotory. Tak je zajištěno nejen dobré rozložení hmotnosti, ale také perfektní a rovnoměrný výsledek rozprostření píce v celé šířce záběru. Nic nepřekáží.

Pneumatiky

Velké pneumatiky přepravního podvozku o rozměru 10.0/75 - 15.3 nabízí klidnou jízdu a dokonale se osvědčily i při rychlé jízdě 40 km/h na nerovném i neúnosném terénu.





Přepravní podvozek

Přepravní podvozek KWT 7.82 zvedají a spouštějí dva jednočinné hydraulické válce s hydro-pneumatickými akumulátory.



Ozubené převody

Ozubené převodové segmenty podporují práci hydraulických válců a díky nim je rozsah sklápění přepravního podvozku směrem dopředu větší a rozložení hmotnosti při otáčení ještě lepší.



KWT 7.82

Další technické detaily



Závěsné zařízení

Stroj se k traktoru připojuje do dvoubodového závěsu. Pokud by chybou obsluhy došlo ke zvednutí spodních ramen traktoru, kloubový hřídel se nepoškodí. Sklápecí opěrná noha automaticky zapadne.



V-rám


Stroje KWT s přepravním podvozkem jsou tažené prostřednictvím robustního rámu ve tvaru V. Tvar V a širokoúhlý kardanový hřídel kyvného závěsu umožňují projíždět i velmi ostré zatáčky.





Kopírování terénu

Pohyblivý dvoubodový závěs je kyvně připojen a dokáže se tak přizpůsobit jakýmkoli nerovnostem terénu. Působení torzních sil na rám je vyloučeno.



KWT 7.82

Další technické detaily



Pneumatiky rotorů

Kola pod prostředními rotory s pneumatikami 18x8.50-8 jsou objemnější, neboť při obracení a čechrání zároveň nesou i přepravní podvozek. Širší pneumatiky jsou šetrné k porostu a jedou klidněji i po nerovném povrchu.



Přední opěrné kolo

Stroje KWT mohou být vybaveny doplňkovým předním kopírovacím kolem. Díky jeho těsné poloze vedle prstů je sběr píce velmi čistý. Kolo je otočné, volně vlečené a jeho výška se dá plynule nastavit.



Zařízení pro hraniční obracení

Hydraulicky ovládané levé i pravé zařízení pro stranové obracení je u KWT 7.82 v základní konfiguraci. S tímto zařízením nepřijedete na kraji pozemku o žádnou píci a sklídíte vždy celý výnos.





Hydraulický přepínací ventil

Přepínacím ventilem u modelu KWT 7.82 volíte mezi funkcemi hydraulického ovládání stranového obracení, nebo ovládání přepravního podvozku.



Sekvenční sklápění stroje

Přestavení z transportní do pracovní polohy a naopak je maximálně komfortní. Sklápění všech částí rámů rotorů a sklápění podvozku je řešeno postupným sekvenčním spínáním jednotlivých hydraulických okruhů.

KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000

Tažené s 12, 14 nebo 18 rotory

Ohromný plošný výkon

- Záběr 13,10 m až 19,60 m
- Dokonalé rozprostírání díky malému průměru rotorů
- Velmi silné nosníky rámu
- Bezúdržbové pohony rotorů OctoLink
- Inteligentní řízení u KWT 1600 a KWT 2000

Předpokladem kvalitní píce jsou nejen výkonné žací stroje ale také vhodná velikost obrabeče odpovídající šířce záběru žacího stroje. Stroje KWT 1300, KWT 1600 nebo KWT 2000 dosahují podobného plošného výkonu jako výkonný kombinovaný žací stroj, pracují paralelně s časovým odstupem a můžete pak sklízet rovnoměrně proschlou píci.




KWT 1600



Výkonnost a kvalita práce

Tažené rotorové obrabeče píce KWT 1300, KWT 1600 a KWT 2000 přesvědčí nejen svou výkonností ale také vynikající kvalitou práce. 12, 14 nebo 18 rotorů prostírá píci do dokonalé rovnoměrného koberce. Jednotlivé díly rámu jsou pro nejlepší kopírování propojené klouby. Píci je pak možné perfektně upravit v celé šířce záběru i na nerovném terénu. Převodovky rotorů s celoživotní tukovou náplní, dvojité prsty tloušťky 9,5 mm s různou délkou hrotů prstů, robustní ramena prstů ze silnostěnných trubkových profilů, stabilní rám se vzájemně nastavitelnými segmenty a široký přepravní podvozek s velkými pneumatikami jsou konstruované na maximální zatížení. I po mnoha letech provozu odvádějí vynikající práci.

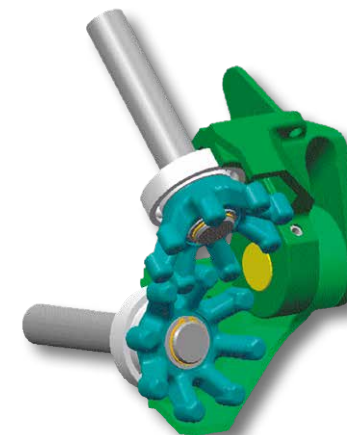

Prstová spojka OctoLink

Díky bezúdržbovým osmiprstovým spojčkám a převodovkám rotorů s celoživotní náplní polotekutého tuku odolávají stroje KWT 1300, KWT 1600 a KWT 2000 maximálnímu namáhání a mají velmi dlouhou životnost.



Průměr rotoru

Výsledek rozprostírání píce u rotorů o průměru 1,53 m se šesti rameny prstů na každém rotoru a s robustními dvoupřsty s rozdílnou délkou hrotů je příkladně rovnoměrné.

KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000

Další technické detaily



Stabilní rám

Velice silné segmenty rámu jsou skvěle dimenzované pro ohromnou šířku záběru. Uzavřený ochranný rám si udržuje díky silným příčným výztuhám zavětrování velice stabilní tvar. Nejen že tak splňuje požadavky na bezpečnost provozu, ale kromě toho také odlehčuje ramena výložníků a klouby.



Kompensátor zatížení

Třetí bod třibodového závěsu je přes přípojovací rám napínán vinutou kompenzační pružinou připojenou k hlavnímu rámu. Při zvednutí do souvratové polohy rotorů tlačí pružina přepravní rám dolů a zamezuje tak vzniku působení záporného zatížení na závěs v místě přípojení rotorové obraceče KWT 1300, KWT 1600 a KWT 2000 také s menšími, resp. lehčími traktory.



Nastavení pracovní výšky

Pracovní výška prstů se nastavuje pro celý stroj centrálně prostřednictvím kliky se závitem uprostřed stroje. Pracovní výšku tak lze rychle a snadno přizpůsobit podle měnících se podmínek.



Hraniční obracení s plachetkou

Doplňková krycí plachta s hydraulickým sklápěním umožňuje obzvláště přesný rozhoz na hranici pozemku. Píce se tak prostírá až ke kraji pozemku ale nic nepadá za vymezenou hranici.





KWT 1300

Automatické složení a rozložení

Jak KWT 1300, tak i oba větší modely KWT 1600 a KWT 2000 se skládají a rozkládají prostřednictvím automatického přepínání sekvencí. Stroj je tak možné velmi pohodlně sklápat z kabiny traktoru a chyby v obsluze při skládání a rozkládání jsou vyloučeny. Pomocí samostatného hydraulického okruhu se potom stroj uvede do souvratové, resp. pracovní polohy.

Přepravní podvozek

Široký přepravní podvozek jede klidně a má výbornou stabilitu i v obtížných podmínkách na silnici. Volitelně jsou k dispozici i širší přepravní pneumatiky. Široké přepravní pneumatiky jsou šetrné k půdě v neúnosném terénu a díky jejich větší dosedací ploše dochází k menšímu zhutňování půdy.



Souvratová poloha u KWT 1300




Souvratová poloha u KWT 1600 a KWT 2000




KWT 1300

Další technické detaily

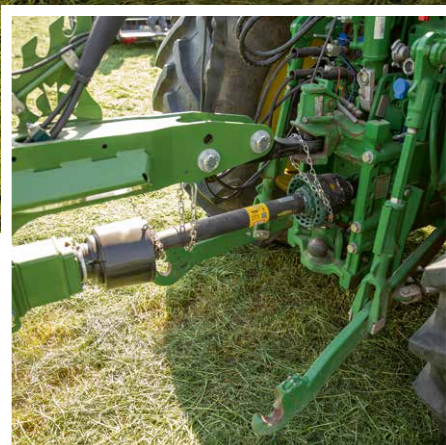

Možnosti připojení

KWT 1300 umožňuje mnoho způsobů připojení. Součástí sériové výbavy je oj a tažné oko (40 mm) pro horní nebo spodní zavěšení, volitelně je k dispozici kulová spojka 80, nebo výkyvný závěs. KWT 1300 Plus má v sériové výbavě tříbodový závěs. Toto připojení usnadňuje jízdu v ostrých zatáčkách a manévry při otáčení.

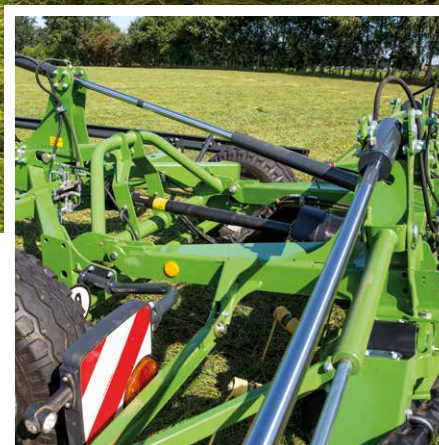

Přesné vedení

Rotory jsou velmi přesně vedeny prostřednictvím spodních táhel od podvozku traktoru. Převodní podvozek jedoucí souběžně slouží cca jako přední opěrné kolo a aktivně podporuje vedení prstů podle tvaru terénu.





Čistá práce a šetrnost k půdě

- Velká šířka pracovního záběru 13,10 m
- 12 rotorů, každý s 6 rameny prstů
- Oj nebo tříbodový závěs
- Automatizované skládání a rozkládání
- Flexibilní vedení rotorů, přesné kopírování terénu

Stroj KWT 1300 od KRONE produkuje píci nejvyšší kvality. Pracovat s ním je radost. I při svém pracovním záběru 13,10 m je totiž velmi kompaktní a bezpečný při přepravě, pracuje čistě a šetrně k půdě a je vysoce efektivní a výkonný.



Hydraulický třetí bod závěsu

Aby kopírování terénu a dodržování nastavené pracovní výšky bylo ideální, je hydraulický třetí bod během práce v plovoucí poloze. Na souvrati a při přepravě sklopí kompletní rám rotorů nahoru o cca 90 stupňů.

Hydraulické odlehčení přepravní nápravy

KWT 1300 Plus je v sériovém provedení (KWT 1300 volitelně) vybaven hydraulickým odlehčením přepravní nápravy. Je-li KWT 1300 (Plus) v souvratové poloze, spočívá většina hmotnosti stroje na přepravní nápravě (obrázek nahoře). Díky tomu jede stroj na souvrati klidně a má dobrou stabilitu. V pracovní poloze se přepravní náprava odlehčí pomocí zvedacího válce. Hmotnost rámu a nápravy se rozloží z velké části na kola rotorů a závěs (obrázek dole). To znamená, že přepravní pneumatiky jsou odlehčené a nemůže docházet ke dření porostu ani v ostrých zatáčkách. Jako „opěrná kola“ před rotory fungují nadále i v této odlehčené poloze. Nedochozí tak ke znečištění píce a poškození porostu.

KWT 1600 • KWT 2000

Další technické údaje

Řízená kola

- **Řízený přepravní podvozek**
s automatickým nastavováním způsobu řízení.
- **Kompaktní na silnici a široký na poli**
- **Manuální nastavení pracovní výšky**
- **Kopírování terénu nezávisle na přepravním podvozku**

S přepravní šířkou pod 3,00 m a záběrem 15,27 m nebo 19,60 m nadchnou stroje KWT 1600 a KWT 2000 nejen na poli, ale také na silnici. Přepnutí z pracovní do transportní polohy a zpět přesvědčí praktičností a funkcí. Automatické přepínání sekvencí usnadňuje práci řidiči a umožňuje tak zvýšit denní výkony.



Hydraulické zvedání

Při přepravě nebo na souvrati se rotory zvednou prostřednictvím hydraulických zvedacích táhel. Výška zdvihu je přesvědčivá.



Hydraulický třetí bod závěsu

Hydraulické horní rameno udržuje nastavenou pracovní výšku a má za úkol sklopit segmenty rámu s rotory při přepravě o 90 stupňů dopředu.



Kopírování terénu

Dvojitě klouby v rámu a podélné otvory ve spodních zvedacích vzpěrách umožňují kopírování terénu nezávisle na přepravním podvozku. I na nerovném terénu je tak zajištěn velmi čistý výsledek práce.



Bezpečná jízda po silnici

Boční průběžné reflexní kryty jsou na vjezdech na pozemky a na křižovatkách dobře viditelné a spolu s osvětlením slouží k zajištění maximální bezpečnosti při provozu na veřejných komunikacích.



KWT 2000

Nucené řízení


KWT 1600 a KWT 2000 jsou ve vleku nuceně řízené prostřednictvím třibodového závěsu. Přenastavením řídicích tyčí se stopa nápravy traktoru přizpůsobí kolům traktoru nebo kolům rotorů. Přenastavení probíhá automaticky prostřednictvím přepínání sekvencí při přechodu z přepravní do souvratové a pracovní polohy a naopak.

Ve stopách traktoru

V přepravní a v souvratové poloze následují přepravní kola stopu traktoru. Je to optimální při stísněném vjezdu na pozemek a při otáčení na souvrati.

Ve stopách kol rotorů

V pracovní poloze se řízení přepravních kol přizpůsobuje poloměru otáčení kol rotorů. Kola rotorů, resp. přepravní kola tak při zatáčení nedřou strniště. Je to šetrné k porostu a usnadňuje to práci podél nerovné hranice pozemku.

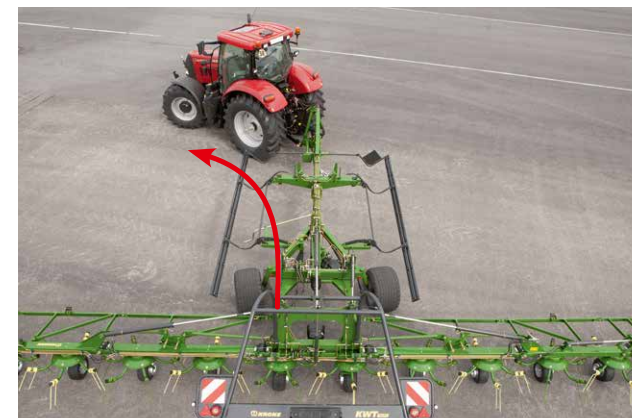

Příslušenství na přání

Více speciální výbavy



Univerzálně použitelný – KRONE SmartConnect Solar

Díky solárnímu panelu a integrovaným bateriím je telemetrická jednotka – KRONE SmartConnect Solar použitelná na jakémkoli stroji. Zrovna tak není zapotřebí žádného připojení k ISOBUS, nebo jinému signálnímu vedení. Tato konstrukce obnáší pouze upevnit skříňku čtyřmi šrouby na jakýkoli stroj a data se dál sbírají automaticky. S touto výbavou lze do vašeho portálu telemetrie KRONE Smart Telematics přidat i malé žací stroje, obrabeče, shrnovače.




Náhradní kola

K dispozici jsou náhradní kola 16x6.50-8 nebo 18x8.50-8. Z držáku, který je součástí dodávky, se sundávají bez použití nástrojů.



Ochrana proti namotávání píce

Při práci v silně lepivé píce je možné namontovat na držáky kol doplňkové ochranné plechy proti namotávání píce na kola.

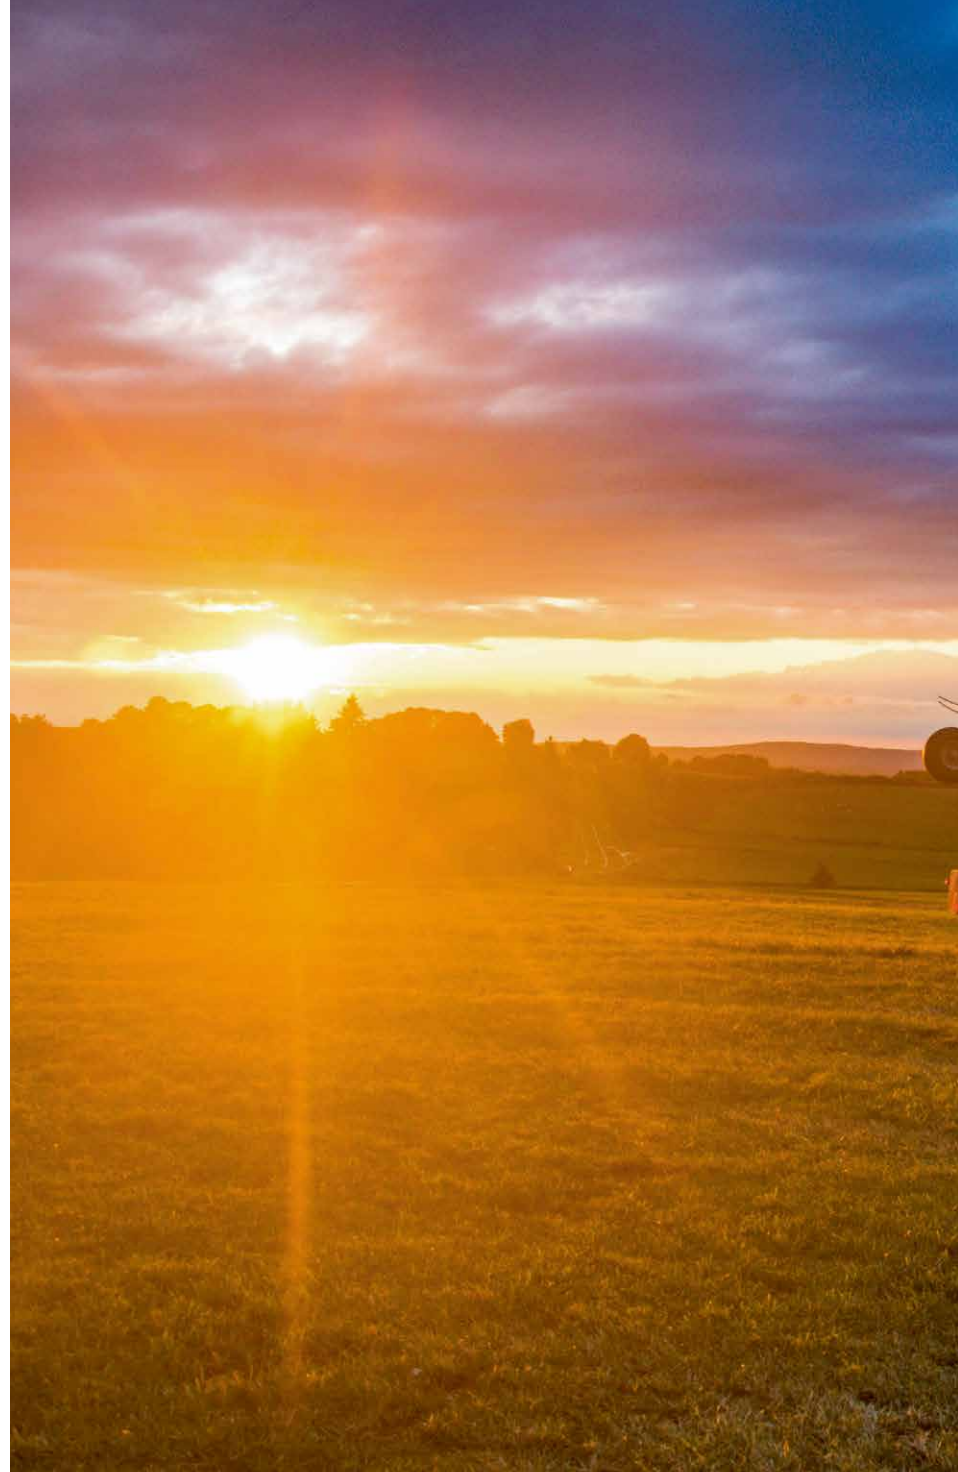



Převodovka pro noční shrnování

Aby píce přes noc méně vlhla a následně rychleji prosychala, upřednostňují někteří zemědělci při sklizni sena shrnout píci na noc do malých řádků. Toto právě umožňuje redukční převodovka z příslušenství na přání. Sníží otáčky rotoru ke shrnování do menších řádků.

Stále lepší kvalita píce

V praxi se stále vyskytují situace, kdy pro dosažení optimálních výsledků nestačí standardní výbava. KRONE nabízí pro své rotorové obrabeče různá přídavná vybavení, která mohou za specifických podmínek sklizně zvýšit výkonnostní potenciál stroje i kvalitu píce.

Které šířky záběru se k sobě hodí?

Přední nebo zadní žací stroje (2,40 m až 6,00 m)

Počet rotorů			12	14	18
Počet ramen na rotor		7	6	6	6
Typ		KWT 7.82/6x7	KWT 1300	KWT 1600	KWT 2000

Přední nebo zadní žací stroje

AM 243 S ActiveMow R 240 AM 243 CV	Šířka 2,4 m			
ActiveMow R 280 EasyCut F 280 M EasyCut F 280 EasyCut 28 CV EasyCut R 280 EasyCut R 280 CV EasyCut R 280 CR EasyCut 2800 CRI	Šířka 2,8 m			
ActiveMow R 320 EasyCut F 320 M EasyCut F 320 EasyCut F 320 CV EasyCut F 320 CR EasyCut R 320 CV EasyCut R 320 CR EasyCut 3200 EasyCut 3201 CV EasyCut 3200 CRI EasyCut 3210 CV EasyCut 3210 CRI	Šířka 3,2 m			

Optimálních výsledků při obracení vzhledem k záběru dosáhnete dodržáním dvou pravidel. Jeden posečený řádek sbírají současně dva rotory a zároveň přitom nemusíte jet s traktorem po posečeném řádku.

Počet rotorů			12	14	18
Počet ramen na rotor		7	6	6	6
Typ		KWT 7.82/6x7	KWT 1300	KWT 1600	KWT 2000

Přední nebo zadní žací stroje

EasyCut F 360 M EasyCut F 360 EasyCut F 360 CV EasyCut F 360 CR	Šířka 3,6 m			
EasyCut R 360	Šířka 3,6 m			
EasyCut 400	Šířka 4,0 m			
EasyCut 6210 CV	Šířka 6,0 m			

Které šířky záběru se k sobě hodí?

Kombinované žací stroje (5,00 m až 10,10 m)

Počet rotorů			12	14	18	
Počet ramen na rotor			7	6	6	
Typ			KWT 7.82/6x7	KWT 1300	KWT 1600	KWT 2000
Trojkombinace						
EasyCut B 750 2,8/2,8/2,8	Šířka 7,5 m					

Počet rotorů			12	14	18	
Počet ramen na rotor			7	6	6	
Typ			KWT 7.82/6x7	KWT 1300	KWT 1600	KWT 2000
Přední nebo zadní žací stroje						
2,8 / 2,8	Šířka 5,0 m					
2,8 / 3,2	Šířka 5,6 m					
3,2 / 3,2	Šířka 6,0 m					
3,2 / 3,6	Šířka 6,5 m					
3,6 / 3,6	Šířka 6,0 m					

Technické údaje

Tažené rotorové obraceče



		KWT 7.82/6x7	KWT 1300	KWT 1600	KWT 2000
Šířka záběru dle DIN 11220	m	7,80	13,10	15,30	19,60
Plošný výkon	cca ha/h	7,8	13	15	18-20
Přepavní šířka	m	2,98	2,98	2,98	2,98
Výška při odstavení	m	3,64	2,45	2,77	2,77
Příkon	od kW/PS	37/50	51/70	60/80	80/110
Hmotnost	cca kg	1 280	2 750	3 490	4 860
Počet rotorů		6	12	14	18
Počet ramen s prsty na rotor		7	6	6	6
Průměr rotoru	m	1,70	1,53	1,53	1,53
Pneumatiky rotoru		16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
		18x8.50-8 (střed)	(18x8.50-8, střed)	18x8.50-8 (střed)	18x8.50-8 (střed)
Pneumatiky podvozku		10.0/75-15.3	11.5/80-15.3	19.0/45-17 10 PR	500/50-17 149 A8
			(15.0/55-17)	(500/50-17 10 PR)	(550/45-22.5)
Tažený		Spodní ramena	Automatická hubice (sériově) Kulový závěs Tříbodové zavěšení	Tříbodové zavěšení	Tříbodové zavěšení
Hraniční obracení		hydraulické	Hraniční plachta	Hraniční plachta	Hraniční plachta
Kategorie závěsu		Kat. I/II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Hydraulické okruhy		1 x jednočinný h.o.	1 x jednočinný h.o./ 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o./ 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o./ 1 x dvojčinný h.o.
Úhel rozhozu		13° - 19°	13° - 19°	13° - 19°	13° - 19°
Brzdová soustava vzduchová hydraulická		- -	- -	volitelná výbava volitelná výbava	sériová výbava volitelná výbava






mykrone.green

Chcete mít rychlý přehled o svých strojích KRONE a všech službách, které firma KRONE nabízí? Žádný problém, řešení je jednoduché!

Založte si svůj osobní účet na portále **mykrone.green** a otevřou se Vám nové přístupy a nástroje, jak si pohodlněji a efektivněji uspořádat běžnou pracovní směnu.


Už máte vše pod kontrolou?

Níže naleznete několik pilířů světa KRONE, to ale samozřejmě není zdaleka všechno. Chcete-li další informace, obraťte se na svého obchodníka nebo přímo na nás – rádi Vám poradíme.

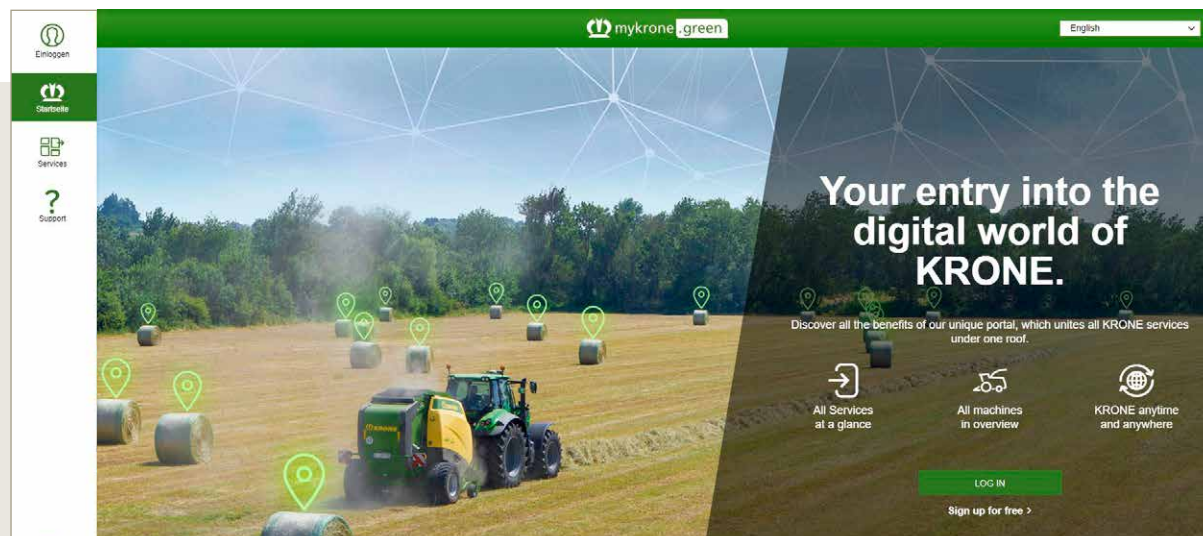

E-SOLUTIONS

Chcete pro svůj stroj výbavu KRONE SectionControl, potřebujete zvýšit výkon motoru nebo jiná softwarová řešení? A to nejraději „live“? Na E-Solution Shopu to není žádný problém! Kliknutím myši vybavíte svůj stroj tak, jak je to pro Váš podnik nejlepší.

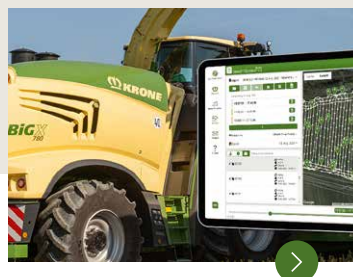

SMART TELEMATICS

Se Smart telematikou od KRONE máte data vašeho stroje stále pod kontrolou. Dispečer má v každém okamžiku přehled o aktuálním postupu prací, aniž by musel telefonovat řidiči. Řidiči svozových vozidel ve sklizňové lince vždy přesně ví, kde se jejich řezačka právě nachází.



TRAINING

Vzhledem ke stále rostoucím nárokům a technickým inovacím je zvyšování kvalifikace a soustavné doškolení řidičů základem úspěchu jak pro vás, tak i pro personál servisu.



PARTS SHOP

Jediná možnost jak zajistit, aby si Váš stroj zachoval špičkovou kvalitu i v budoucnosti, je použití originálních náhradních dílů od výrobce. Prohlédněte si a objednejte si originální náhradní díly KRONE jednoduše v obchodě s náhradními díly našich prodejních partnerů.





Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Telefon: +49 (0) 5977 935-0
info.ldm@krone.de | www.krone-agriculture.com

Váš obchodní partner KRONE