

EasyCut F

CS

ČELNÍ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE



EasyCut F

Nejlepší přizpůsobení povrchu *při perfektním vedení obrysů*



EasyCut
Výrobní program

Strana 4

SmartCut

SmartCut: díky optimálnímu překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy

Strana 8

Rychloupínací nože

umožňují pohodovou výměnu

Strana 10

SafeCut

Jištění každého žacího disku samostatně

Strana 12

Kondicionér CV

s ocelovými prsty do V

Strana 28

Kondicionér CR a M-Rolls

s válcovým nebo polyuretanovým kondicionérem

Strana 30

EasyCut F 400 CR

maximální výkonnost a
perfektní úprava píce


Strana 40

EasyCut F 400 Fold

se sklopnou žací lištou jako
kondicionérem nebo varianta
s řádkovým šnekem

Strana 36

KRONE EasyCut F - sklizňová technika pro nejvyšší nároky!



S modely EasyCut F představuje společnost KRONE čelní žací ústrojí extra třídy, které je díky své inovativní konstrukci nejen mimořádně odolné a snadno se udržuje, ale také se mimořádně flexibilně používá. Ať už jako samostatný stroj nebo jako kombinace Butterfly, čelní žací ústrojí EasyCut F umožňují efektivní a spolehlivé sklizení trávy na nejvyšší úrovni.



Zde je více informací!
Jednoduše naskenujte kód
a sledujte vše na videu!

Výrobní program EasyCut F

Čelní žací stroje



EasyCut F 280 · F 320

Čelní žací stroje s pracovním záběrem od 2,71 m do 3,16 m a s poháněnými vodicími bubny pokosu dosahují těch nejlepších pracovních výsledků. Posečenou píci je možné ukládat na řádek a ta pak není přejížděna koly traktoru. Kvalita krmení je na prvním místě.

EasyCut F 280 M · F 320 M · F 360 M

Čelní žací ústrojí EasyCut konstrukční řady M s nízkou vlastní hmotností. Kompaktní konstrukce stroje se závěsem a nízko položené těžiště zajišťují bezvadné kopírování terénu.

EasyCut F s kondicionérem

Čelní žací ústrojí s kondicionérem jsou položena do šířky nebo na řádek. Tyto modely pro smluvní podnikatele a profilové zemědělce jsou také ideální pro použití se zadním tříbodovým závěsem nebo kombinací Butterfly. Čtyřmetrová čelní žací ústrojí s kondicionérem nebo řádkovým šnekem jsou dokonalým doplňkem pro maximální výkonnost na poli a doplňují program konstrukční řady EasyCut F.





EasyCut F

- Pracovní záběry od 2,71 m do 4,04 m
- Žací lišta tlačená (Push) nebo tažená (Pull)
- S kondicionérem nebo bez kondicionéru
- Kompaktní modely M
- Modely s aktivně hnanými usměrňovacími bubny
- EasyCut F 400 Fold a F 400 CV Fold se sklopnou žací lištou

Součástí konstrukční řady EasyCut F jsou modernizovaná žací ústrojí s pracovním záběrem od 2,71 m do 4,04 m, volitelně s prstovým, nebo válcovým kondicionérem. Speciálně pro horské oblasti jsou určeny obzvláště kompaktní a lehké modely čelních žacích strojů. Aby posečená píče nebyla přejížděna koly traktoru, jsou v nabídce modely strojů s aktivně hnanými bubny pro tvarování řádků.



	F 280 M	F 320 M*	F 360 M*	F 280	F 320*	F 320 CV	F 320 CR	F 360 CV	F 360 CR	NOVINKA F 400 Fold	NOVINKA F 400 CV Fold	NOVINKA F 400 CR
Žací nosník se SmartCut	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tlačené zavěšení	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tažené zavěšení	-	volitelná výbava	volitelná výbava	-	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	-	-	-
Prstový kondicionér CV	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-
Válcový polyuretanový kondicionér CR	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
Válcový kondicionér M-Rolls	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	volitelná výbava
Tvorba řádků	-	-	-	Odmítací buben	Odmítací buben	-	-	-	-	Řádkový šnek	-	-

Generace 3


Žací lišta KRONE

Maximální výkon *při minimálním opotřebení*



Bez vnitřního širokého splazu

Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

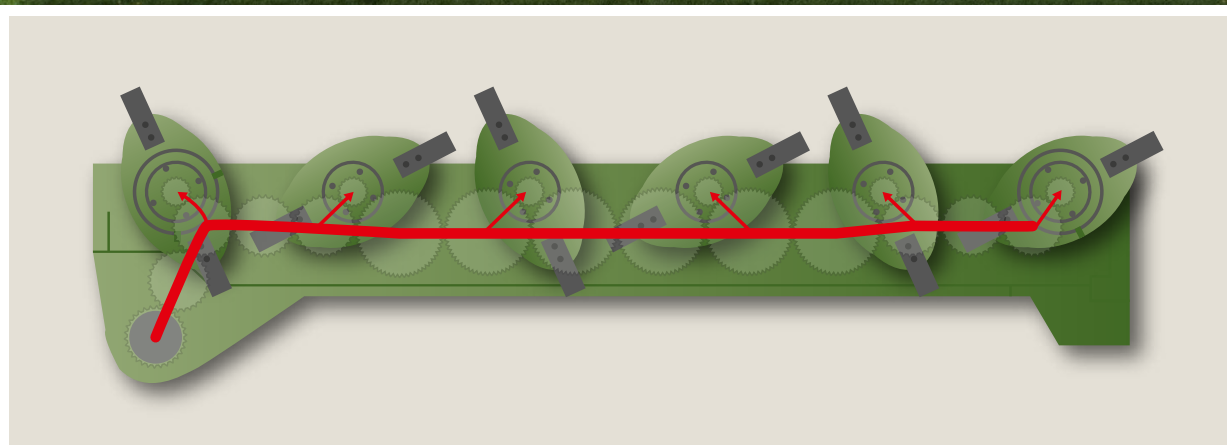

Originální

Satelitní pohon v žacím nosníku vyvinutý u KRONE a úspěšně používaný na celém světě již několik desetiletí: velká čelní ozubená kola až o 59 zubech přenášejí hlavní hnací sílu z hlavního pohonu do celého žacího nosníku. Díky velkému průměru se otáčejí pomaleji a navzájem do sebe zapadá více zubů sousedních kol. Tato konstrukce je zárukou klidného chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Předsunutá menší hnací kola pohánějí jednotlivé žací disky a jsou přitom vystaveny jen malému namáhání pouze od jednoho žacího disku.





S dlouhou životností a efektivně

- **Kompaktní svařená žací lišta:**
robustní, těsná a s celoživotní olejovou náplní
- **Satelitní provoz s dlouhou životností a velkým čelním kolem:** velmi klidný chod a nejlepší přenos síly
- **Bez vnitřní boty:** bezporuchové sekání

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola pracující v olejové lázni přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvláště tichým chodem.

Těsný a robustní

Žací lišty, které jsou po celém obvodu svařované a doživotně mazané, jsou vyráběny pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC technologií, a splňují tak nejvyšší standardy kvality. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.




Olejová náplň na celou dobu životnosti

Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby je při montáži možné naplnit nosník olejem na celou dobu jeho životnosti a výměna oleje po záběhu je zde zbytečná.




KRONE SmartCut a režim odkládání

Čistý řez a vhodné ukládání

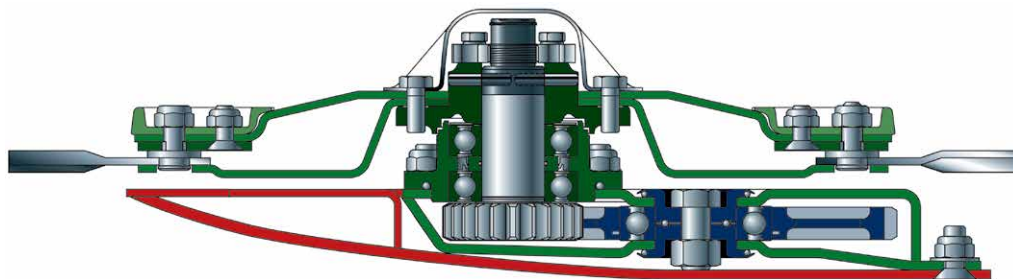

Robustní a variabilní

Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení výšky sečení. Díky mohutnému dvojitému uložení čelních ozubených kol je žací nosník velmi robustní a odolá velkému zatížení.

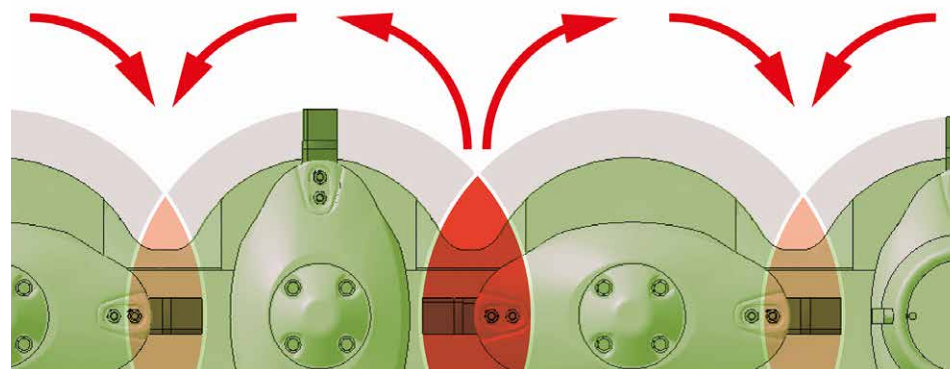

Sečení bez vynechaných pruhů se SmartCut

Protože se žací disky při střídavém směru otáčení v párech otáčejí dozadu i dopředu v opačném směru, než je směr jízdy, musí být překrytí drah nožů správné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčejí od sebe, proto je zde přesah nožů ještě větší (SmartCut). Je to ideální pro sečení bez vynechaných pruhů u mladé píce v řídkých porostech. Větší vzdálenost disků s noži jdoucích dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších hustších porostech.



KRONE SmartCut

- Klínovitý profil lišty pro čistý řez
- Robustní pohon čelního kola s dvojitým ložiskem a velkou vzdáleností mezi ložisky
- Ukládání do řádku nebo ukládání na široko podle potřeby

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení dlouhostébelnaté píce. Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení. Se strojem EasyCut sečete čistě i v obtížných podmínkách.




Praktické

Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod žacími disky jsou uložena v ložiskové skříni excentricky. Tato menší ozubená kola předsazených pohonů disků lze včetně ložisek a domečku vyjmout směrem nahoru, velká ozubená kola hlavního pohonu bočním otvorem.


Ukládání do řádků

K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem ke středu žacího nosníku. Stroje EasyCut F 280 a F 320 se směrem otáčení A ukládají pokos na jeden řádek.

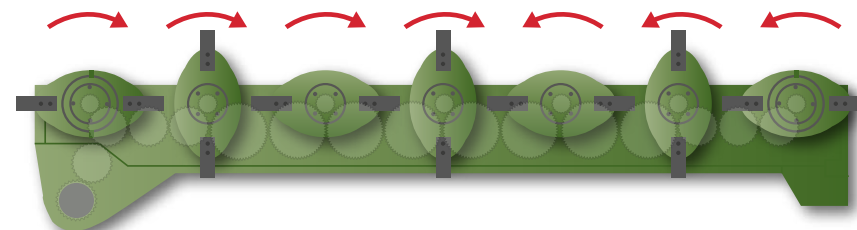

Ukládání na široko

Stroje EasyCut se směrem otáčení žacích disků B rozprostírají píci na široko. Všechny disky se otáčejí v páru střídavě. Píce uložená v celé šířce pracovního záběru žacího stroje prosychá rovnoměrněji a rychleji.

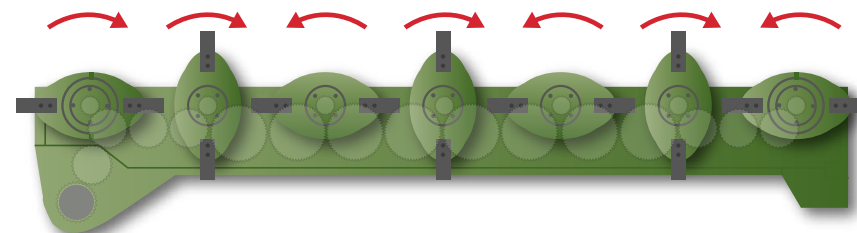

Rychlá výměna nožů KRONE

Snadno pro perfektní vzhled řezu



Blesková výměna nožů

Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.



Lehké klouzání po povrchu

Velmi široké splazy z tvrzené oceli chrání žací nosník, snižují přítlak a šetří strniště. Šroubované splazy lze snadno vyměnit.



Vyšší strniště

S vysokořeznými patkami pro sekání vysokého strniště vyššího než 80 mm sečete závislosti na montáži o 30 nebo 50 mm výše. To je ideální pro sečení polních píce a sklizni celých rostlin na silážování.



Pro ochranu

Zaoblená protiostrří mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura spodní hrany brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule přetéká přes lištu dozadu.






Rychle a jednoduše

- **Rychloupínací nože**
umožňují pohotovou výměnu přímo na místě
- **Modulární konstrukce**
žacích disků
- **Nízké opotřebení nožů:**
rozsah otáčení nožů 360°
- **Vynikající řez díky KRONE SmartCut:**
Optimální překrývání drah nožů

Rychloupínací nože, nízké náklady na opotřebení a optimalizované, volitelné uspořádání žacích disků pro sečení bez vynechaných pruhů. To je jen několik málo příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje EasyCut.

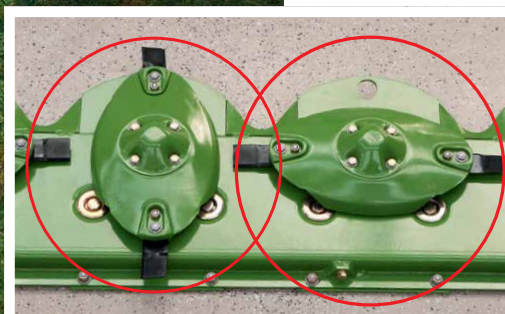

Minimální opotřebení

Nože jsou na svém čepu otočné o 360 stupňů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.

To snižuje náklady

Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE EasyCut žádný problém. Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jejich jednotlivé součásti samostatně. Na přání je možné vyměnit rychloupínací čepy nožů za šroubované čepy.

Čisté sečení

Nože s úkosem dlouhé 112 mm a velký přesah jejich drah zaručují čisté sečení i rovnoměrný tok píce.

System KRONE SafeCut

Sečení *bez rizika*



Kompletní ochrana

Žací disky stroje EasyCut mají dvojí ochranu. Žací disky pracují v oblasti chráněné žacím nosníkem a při svém pohybu nevyčnívají ven přes splazy. Dalším stupněm ochrany všech žacích disků je standardně dodávané jištění SafeCut.



Ideální

Pojistné kolíky nejsou při sečení namáhány. Modul žacího disku je stažen maticí a dvojicí svěrných šroubů. Pružné duté kolíky se proto nemohou unavit. Práh pohyblivosti se tedy ani po dlouhodobém používání nemění.



Více informací zde!
Jednoduše naskenujte kód
a sledujte vše na videu!





Bezpečnost na prvním místě


- **Kompletně chráněné pohony** pro vyšší bezpečnost
- **Nehrozí kolize** se sousedními disky
- **Žádné projevy opotřebení**
- **Rychlá výměna dutých kolíků** pro vysokou bezpečnost použití a nejnižší náklady

Každá kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Proto SafeCut od firmy KRONE nabízí maximální bezpečnost. Pojistka žacích disků proti nárazu na cizí tělesa pro všechny modely EasyCut vyznamenaná od DLG je jedinečná co do bezpečnosti a komfortu. SafeCut patří k základní výbavě všech diskových žacích strojů konstrukční řady EasyCut F.



Prostě geniální

Každý žací disk na žacím nosníku má samostatné jištění. Narazí-li disk na překážku, proklouzne třecí spoj a pak prasknou pojistné kolíky. Prostřednictvím závitu na hnačím hřídeli se žací disk následně sám zvedne o 15 mm nahoru.

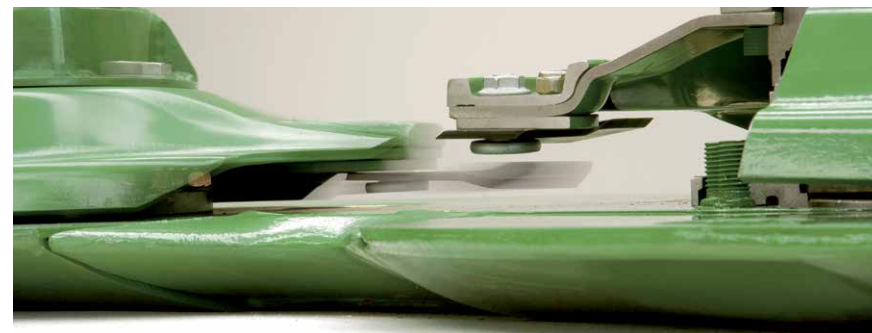

Absolutní bezpečnost

Místo toho, aby náraz dolehl naplno na ozubení kol žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustříhnutí jistícího kolíku v hřídeli představeného hnacího kola pod diskem. Hřídel kola, která se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupaového závitu stojící žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází se nad drahami sousedních disků a nedojde přitom ani ke vzájemnému střetu nožů. SafeCut chrání před poškozením hnací kola disku i sousedních žacích disků. Výměna dutého kolíku trvá jen několik málo minut a cena opravy je minimální.

EasyCut F 320 M · F 360 M · F 320

Kompaktní montáž se závěsným zařízením *Push*



Kompaktní souprava

Závěsné zařízení Push tlačných čelních žacích ústrojí EasyCut F 320/360 M a F 320 má velmi kompaktní konstrukci. Mají nižší hmotnost i konstrukční délku a proto méně zatěžují čelní hydrauliku.




Vždy čistý

Ochranné plachty napnuté a svažující se šikmo dopředu udržují povrch žacího ústrojí vždy v čistotě.



Kompaktní na silnici

Také na silnici jsou stroje EasyCut F 320 M a F 320 při pracovním záběru 3,16 m velmi snadno manévrovatelné. Se zaklopenými bočními kryty (volitelně s hydraulikou) nepřesahuje jejich transportní šířka 3,00 m.

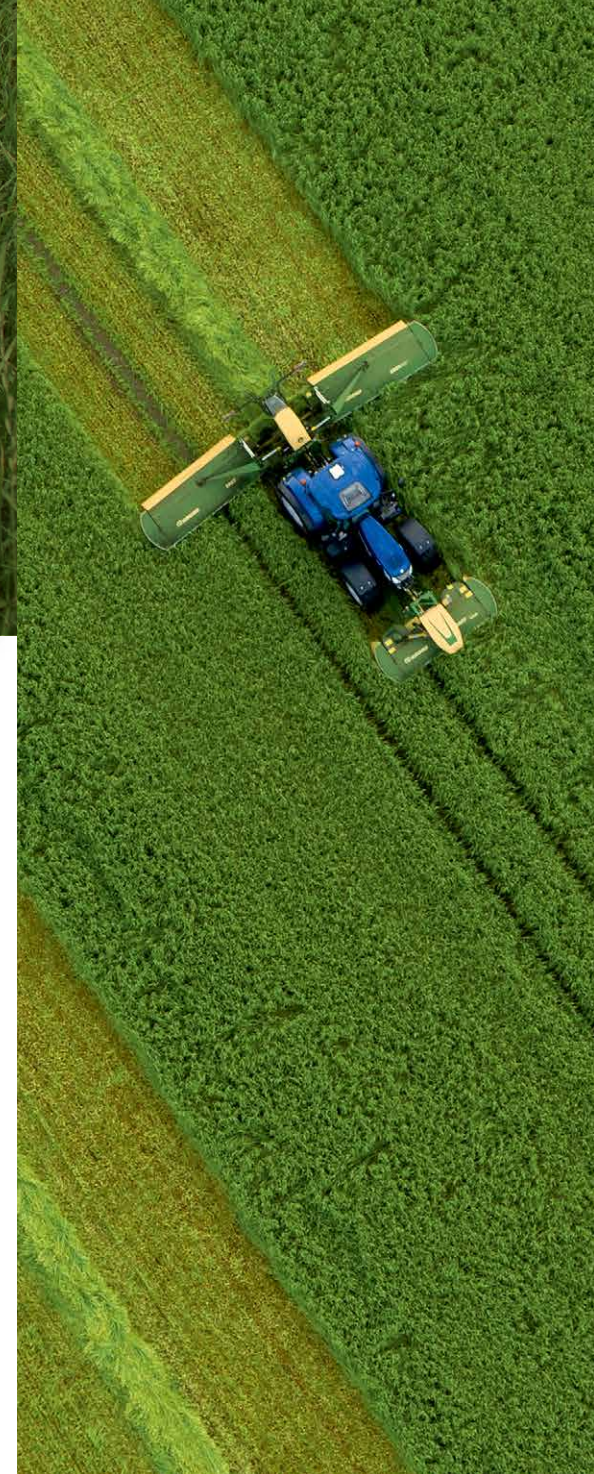



Závěsné zařízení Push

- **Kompaktní na traktoru**
a pro jízdu po silnici
- **Nastavitelný přítlak**
- **Perfektní kopírování terénu**
díky zavěšení s výkyvem ve všech směrech
- **Žací nosíky se SmartCut a SafeCut**

S napnutými ochrannými plachtami a přímým zavěšením bez vloženého A-rámu jsou stroje EasyCut s tlačným PUSH zavěšením lehké a kompaktní. U všech žací strojů EasyCut je to stejné. Žací nosíky SmartCut mají celoživotní olejovou náplň a neodmyslitelné jištění disků SafeCut.



Nastavitelný přítlak

Velmi stabilní nastavitelné odlehčovací pružiny zajišťují optimální přítlak žacího ústrojí. Travní porost je chráněn a je zajištěno co nejlepší kopírování povrchu.



Kopírování terénu ve směru jízdy

Díky volitelnému teleskopickému hornímu ramenu, které se pohybuje samo do sebe, žací lišta kopíruje všechny obrysy terénu a zajišťuje dokonalý výsledek práce.



Příčné kopírování terénu

Oba čepy spodního táhla jsou vedeny v podélných otvorech, což žacímu ústrojí umožňuje pohyb v příčném směru. I v nerovném terénu se tak stroj velmi dobře přizpůsobí nerovnostem povrchu. Žací nosník a drny porostu jsou trvale chráněny.

EasyCut F 320 M · F 360 M · F 320

Tažené čelní žací ústrojí *se závěsným zařízením Pull*



Více informací zde!
Jednoduše naskenujte kód
a sledujte vše na videu!

Kompaktní konstrukce


Tažené čelní žací stroje EasyCut F 320/360 M a F 320 zavěšíte na traktor rychle a snadno. Připojovací A-rám do třibodového závěsu není třeba. Hydraulický válec integrovaný v závěsu a ovládaný jednočinným hydraulickým okruhem zvedá žací ústrojí vysoko nad zem, takže na souvrati je vždy k dispozici dostatečná světlá výška.

Komfortní nastavování

Dosedací tlak, jehož hodnota se zobrazuje na manometru, lze snadno nastavit z kabiny pomocí hydraulického okruhu a ihned optimálně přizpůsobit podmínkám v terénu. Zavřením nebo otevřením kulového kohoutu můžete volit mezi funkcemi nahoru/dolů, zablokování a odtlakování.

Velký výkyv

Žací jednotka je nesená v těžišti. Tato konstrukce zajišťuje velký rozsah kopírování až do 18 stupňů. Strniště zůstává neporušené i při velkých nerovnostech terénu. Při kontaktu s cizím tělesem se žací jednotka vychýlí dozadu a nahoru, aniž by to následně mělo vliv na výšku sečení.

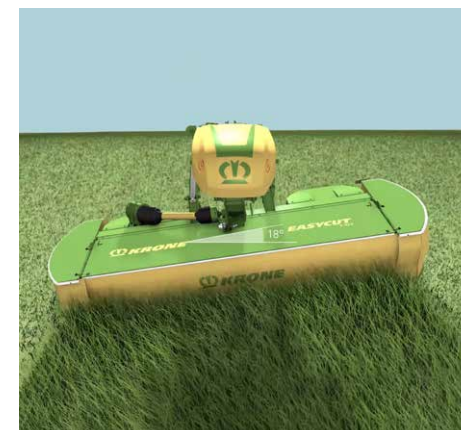



Tažené závěsné zařízení Pull

- **Hydropneumatické odlehčení žacího ústrojí v sériové výbavě**
- **Dosedací přítlak**
lze snadno regulovat z kabiny
- **Žací jednotka perfektně kopíruje terén**
díky velkému rozsahu pohybu dozadu a nahoru
- **Díky širokému rozevření čelního krytu**
je údržba pohodlná

Pro práci v extrémně nerovném terénu se nejlépe hodí čelní žací stroje KRONE s taženým žacím nosníkem. Ať na rovině nebo v horách, čelní žací stroje s taženým závěsem PULL nadchnou každého svou enormní volností pohybu a velkým rozsahem výkyvu dozadu a nahoru.

Dobrá ochrana

Žací jednotka je skloněná šikmo dopředu, což redukuje usazování nečistot na ochranné plachtě napnuté pomocí pružin. Tento kryt nepodléhající korozi je lehký, chrání žací ústrojí před poškozením odletujícími kameny a umožňuje lepší kopírování terénu.



Dostatek místa

Čelní kryt se dá široce rozevřít a umožňuje pohodlnou údržbu. Tento způsob výměny nožů je snadný a pohodlný. Box na nože je součástí sériové výbavy všech čelních žacích strojů.



Nejllepší tvar

U EasyCut F 320 Push a Pull zajišťují dva velké aktivně poháněné vodící bubny rovnoměrnou řádku, která je vedena mezi předními pneumatikami traktoru. Naproti tomu stroje F 320 M a F 360 M PUSH i PULL ukládají píci na široko. Píce se rozprostírá v celé šířce pracovního záběru lišty. To snižuje hmotnost stroje a píce na ploše rovnoměrněji prosychá.




EasyCut F 280 M • F 320 M • F 360 M

Lehký a kompaktní

Bezstarostná jízda v horách

- **Ideální pro kompaktní traktory**
v horských regionech
- **Nízká vlastní hmotnost**
Nízké zatížení stříšky
- **Krátké konstrukční provedení**
pro jednoduchou manipulaci
- **Zavěšení v těžišti**
s výkyvným blokem

Čelní diskové žací ústrojí KRONE EasyCut F 280 M s pracovním záběrem 2,73 m, F 320 M s 3,16 m a F 360 M s pracovním záběrem 3,60 m jsou tím optimálním řešením pro horské oblasti. Pro tuto variantu hovoří jejich kompaktní konstrukce, těžiště blízko traktoru, perfektní výsledek sečení také na strmých svazích a dobré možnosti zavěšení i na lehké, kompaktní horské traktory.

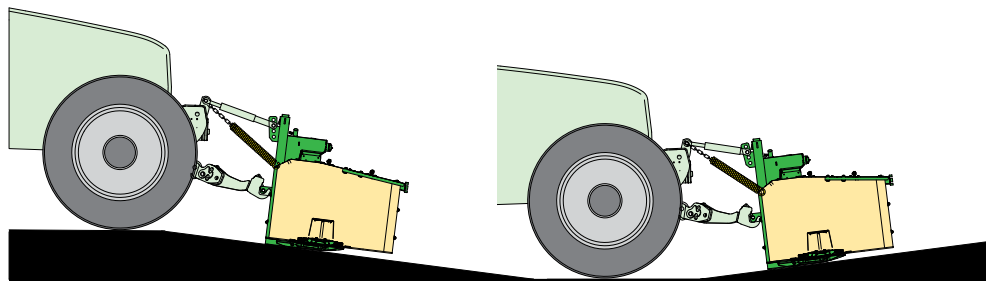

Nechá se vést

Tlačené zavěšení s velkou světlou výškou směrem nahoru a dolů, dlouhé opěrky a volitelné teleskopické horní rameno umožňují optimální kopírování terénu ve všech směrech. Minimální vzdálenost mezi předními koly traktoru a žacím nosníkem snižuje výkyvy při nerovnostech terénu, prodlužuje životnost kloubů. Toto uspořádání také minimálně omezuje výhled a naopak umožňuje lepší kontrolu prostoru před lištou.



Odlehčení tlačeného zavěšení žacího ústrojí

Požadovaný přítlak lze snadno nastavit pomocí předepnutí pružin prostřednictvím děrovaných segmentů a řetězových článků. Teleskopický třetí bod dodávaný jako volitelná výbava zajistí ještě lepší kopírování terénu.





Velký výkyv

S velkým rozsahem výkyvu přesahujícím 30 cm na obou stranách sečou stroje EasyCut F 280 M, F 320 M a F 360 M i na zvlněném terénu velice čistě a zanechávají za sebou nepoškozené strniště.



Zavěšení v těžišti

Čelní žací stroje EasyCut F 280 M, F 320 M a F 360 M nejsou zavěšeny uprostřed, ale v těžišti žací jednotky. Stejný přítlak v celé šířce pracovního záběru stroje je zárukou čistého sečení.

EasyCut F 280 M • F 320 M • F 360 M

Sečení light



Stabilní otáčky

Silný a účinný přímý pohon prostřednictvím hřídelí a převodovek je i v těžkých pracovních podmínkách zárukou optimálního přenosu sil z traktoru na žací nosník.




Ukládání na prostřední řádek

Směr otáčení žacích disků a otáčení bubnů ke středu (směr A) slouží k ukládání píce do řádku na střed stroje při plynulém toku materiálu. Takto posečené řádky se výborně hodí pro následné zpracování píce.



Ideální na svahu

Dva volitelné zvýšené žací disky poloviční výšky zajišťují rovnoměrný tok píce ve strmých polohách, i při sečení napříč svahem.



Kompaktní a výkonný

- **Robustní výkyvný závěs**
- jen jedna osa otáčení
- **Velký průchod**
- **Silový pohon**
pomocí kloubových hřídelí
- **Hydraulické přípojky**
nejsou potřeba
- **Volitelně dva přidavné žací bubny**
pro práci ve svahu

Díky nízké vlastní hmotnosti (již od 500 kg) mohou čelní žací ústrojí EasyCut F M pracovat bezpečně v jakémkoli terénu. Nepotřebujete žádné hydraulické okruhy. Montáž a demontáž je rychlá a jednoduchá. Žací lišta je zavěšena přímo za vnějšími bubny, nic nepřekáží, což je ideální pro rovnoměrný tok píce.



Kompaktní na silnici

Se sklopenými bočními kryty (volitelně hydraulickými) není transportní šířka čelních žacích strojů EasyCut F 280 M a F 320 M větší než 3,00 m. Model EasyCut F 360 M má transportní šířku 3,45 m a je určen pro exportní trhy.

EasyCut F 280 · F 320

S poháněným formovačem řádků



Aktivní odmítací bubny



Z celé šířky záběru plynule do řádku, neboť u EasyCut F 280, F 320 se všechny žací disky točí směrem dovnitř. Bubny poháněné žacím nosníkem tvarují a upravují tok píce. Vysoký dopravní výkon je zárukou perfektně uloženého řádku i na svahu.

Vynikající řez, klidný chod

Velká čelní ozubená kola hlavního pohonu zajišťují klidnější chod a výborný přenos sil. Menší kola vedlejších pohonů slouží výhradně k samostatnému pohonu jednotlivých disků. Hnací kola usměřňovacích bubnů jsou poháněna čelními ozubenými koly hlavního pohonu.

Lehký chod

Pohon se přenáší přes automaticky napínaný řemen, dále přímo přes úhlovou převodovku a skrze odmítací buben na žací nosník. Volnoběh, jako součást sériové výbavy, je integrován v kloubové hřídeli.

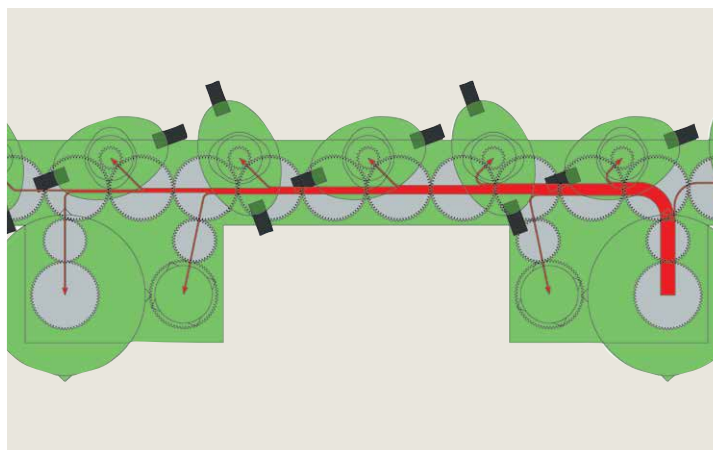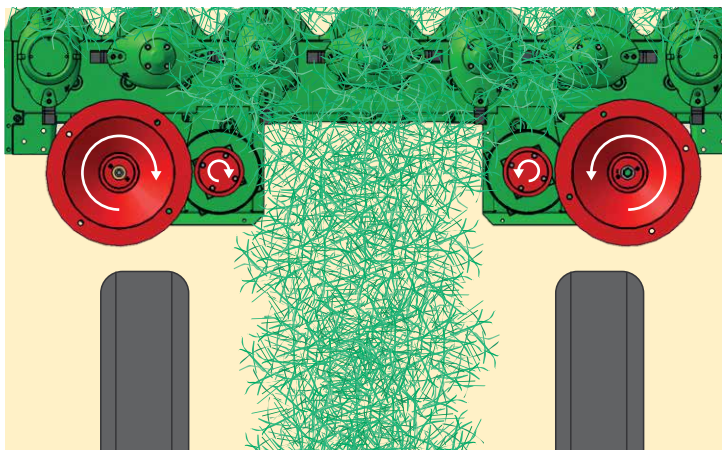



Čistá práce

- Poháněné vodící bubny pokosu pro ukládání řádku mezi kola traktoru
- Rovnoměrné odkládání píce
- Kontinuální tok píce

Čelní žací stroje KRONE EasyCut F 280, a F 320 mají velkoryse dimenzované odmítací bubny. Jsou rozmístěny vlevo a vpravo, vzadu za krajními žacími disky, jsou poháněny prostřednictvím žacího nosníku a plynule dopravují píci směrem dozadu. Pneumatiky traktoru nepřejíždějí po kyprém, uloženém řádku ale vedle něj - ideální pro následný sběr sklizňovými stroji beze ztrát.



Ukládání na úzko

U strojů EasyCut F 320 lze na místo zvýšených vnitřních, sériově dodávaných disků jako volitelnou výbavu našroubovat vysoké bubny. To proto, aby řádek, který je cca o 40 cm užší, nepřejížděla ani kola traktoru s malým rozchodem.



Ukládání na široko

Pro větší šířku ukládání mají stroje EasyCut F 320 ve standardu kromě vnějších vysokých bubnů také nízké vnitřní usměrňovací disky – ideální v kombinaci se vzadu nesenými žacími stroji ukládajícími píci na široko.




EasyCut F 280 · F 320

S tlačným závěsným dokem



Nastavitelný přítlak

Přítlak je možné nastavit tažnými pružinami pomocí děrovaných segmentů a článků řetězu. Optimální přítlak je zárukou stejnoměrného sečení a vysokého plošného výkonu. Omezovací řetězy uvnitř chrání pružiny před natažením.

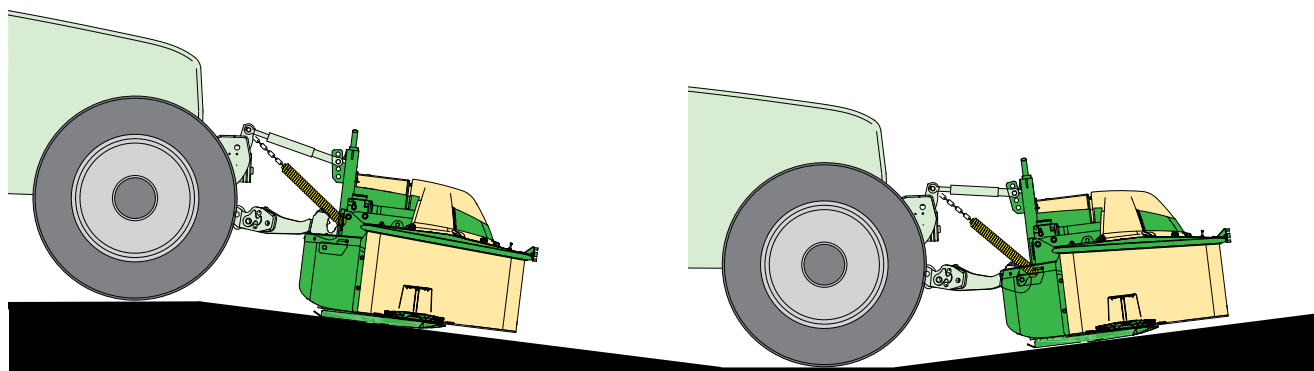

Vždy akorát

Stroje EasyCut F 280 a F 320 se přizpůsobí jakémukoli terénu, ať ve směru jízdy nebo v . Tlačené zavěšení žací jednotky umožňuje velký rozsah kopírování terénu ve svislém směru. To je ideální pro extrémní terény a silně zvlněné povrchy. Kompaktní konstrukce a dobrý výhled usnadňují přepravu po silnici i práci na poli. Vzhledem k těsné montáži jsou pohyby spodních táhel traktoru nahoru a dolů menší. Snížené zatížení kloubového hřídele.



Praktický a kompaktní

- Kompaktní, blízko u traktoru
- Dostatek prostoru pro pohyb
- Teleskopické horní rameno volitelně
- Bez hydraulických přípojek
- Perfektní v kombinaci s žací ústrojím Easy-Cut B

Čelní žací stroje KRONE přesvědčí obsluhou, konstrukcí i funkcí. Tlačené žací ústrojí je kompaktní a má nízkou vlastní hmotnost. Kyvný závěs, zavěšení v těžišti, malá vzdálenost od předních kol traktoru a tím i krátký výkyv jsou základním předpokladem pro perfektní sečení, čistou sklizeň píce a rychlou obnovu porostu.



Ještě větší flexibilita

Díky volitelnému teleskopickému hornímu ramenu, které se pohybuje samo do sebe, žací lišta kopíruje všechny obrysy terénu a pracuje se stejnou výškou řezu.



Šetrný ke strništi

Velká dosedací plocha zajišťuje i v obtížném terénu výborné vedení a kopírování nerovností a optimální pracovní výšku. Malý přítlak ještě více usnadňuje klouzání. Nedochází k poškození strniště.



EasyCut F 280 · F 320

S tlačným závěsným zařízením



Kopíruje

Při velkém příčném výkyvu cca 40 cm kopírují tyto diskové žací stroje jakýkoli tvar terénu, nepoškozuji strniště a do řádku ukládají čistou píci.



Komfort a automatika

Aretační pružiny, zakomponované do závěsu, zajišťují při zvedání žacího stroje vodorovnou polohu kyvně zavěšeného žacího nosníku. Hydraulický tlumič zachycuje boční kmity a zvyšuje komfort jízdy.



Ochrana kolem dokola

Boční a přední kryty jsou po obvodě opatřeny gumovou hranou. Slouží jako prevence poškození při najetí na překážku a chrání žací ústrojí.





Zavěšení v těžišti

Čelní žací stroje EasyCut F 280 a EasyCut F 320 mají vždy rovnoměrný přítlak v celé šířce pracovního záběru a tím i menší opotřebení, lehký chod a perfektní výsledek sečení.




Sklápěcí vnější kryty

Čelní žací ústrojí KRONE EasyCut F 280 a EasyCut F 320 se zvednutým bočním ochranným krytem nepřesahují transportní šířku 3,00 m. Hydraulické sklápění bočních krytů je volitelné a vyžaduje k ovládání stroje dvojčinný hydraulický okruh.

Bezpečný na silnici

Osvětlení s výstražnými tabulemi patří u strojů EasyCut F 280 a F 320 k příslušenství na přání. U obou modelů jsou k dispozici normalizované zásuvky pro možnost připojení jiného osvětlení stroj potřebného pro provoz na pozemních komunikacích.



Kondicionér KRONE s ocelovými prsty do V

EasyCut F s prstovým kondicionérem CV



Efektivní – předkloněné do záběru

Tvrzené ocelové prsty ve tvaru V jsou předkloněny do záběru, pracují intenzivně a zajišťují vysokou průchodnost. Při kolizi s cizím tělesem se mohou prsty vychýlit dostatečně daleko dozadu. Výkyv prstů omezený směrem dopředu zaručuje delší životnost čepů.



Ukládání na řádek nebo na široko

Obojí je možné. Šířka řádku je dána bočními nastavitelnými usměrňovacími plechy. Doplnkové vodící plechy slouží pro stejnoměrné ukládání v celé šířce záběru.






Ocelové prsty do V

- Kondicionér CV – pro krátkou dobu ležení na poli
- Snadná a rychlá obsluha
- Volitelné vodící plechy pro odkládání na široko
- Plynule nastavitelná šířka řádků
- Mechanická převodovka
nastavitelný stupeň úpravy

Prstový kondicionér typu KRONE CV se svými předkloněnými ocelovými prsty ve tvaru V zpracovává píci v celé šířce pracovního záběru žacího nosníku. Velký průměr 64 cm a spirálovité uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou hltnost a vynikající úpravu píce.



600 nebo 900 ot/min

Odsazené řemenice kondicionéru CV umožňují dvoje různé otáčky. Řemeny pohonu uvolníte a snadno přesadíte za použití páky pro rychlou výměnu nožů.



Nastavitelný žebrovaný plech

Vzdálenost mezi prsty a slizčkovým plechem (výšku kanálu) lze snadno nastavit na jemně odstupňované stupnici rastru. Čím menší je mezera, tím intenzivnější je úprava píce.

Více informací zde!
Jednoduše naskenujte
kód a podívejte se na
tento kondicionér
ve videu.



KRONE válcový kondicionér CR

EasyCut F s válcovým kondicionérem CR (polyuretanové válce nebo M-Rolls)



Odpruženo

Odpružené zavěšení horního válce zajistí i v nerovnoměrných porostech kontinuální tok píce a dostatečný prostor pro průchod cizích těles. Přítlak a vzdálenost válců jsou plynule nastavitelné dle sklizňových podmínek zejména s ohledem na množství a druh píce.

Dokonalý přenos sil


Válcový kondicionér je poháněn převodovkou. Pohon spodního mačkáčeho válce je integrovaný v pohonu žacího nosníku.

V celém záběru

Nedělené, a tedy kontinuální válce CR zajišťují rovnoměrnou úpravu v celé pracovní šířce. Gumový povlak zaručuje jejich dlouhou životnost. Profily velkých mačkáčích válců zapadají hluboko do sebe. Díky ozubení je píce mačkána intenzívně, avšak šetrně a beze ztrát listové hmoty.

Průměr 250 mm

Silné válce kondicionéru CR jsou zárukou nerušeného a plynulého toku píce a přesvědčí nízkou energetickou náročností.



Ø 25 cm



Válcový kondicionér CR

- **Kontinuální tok píce**
s válcovým kondicionérem o průměru válců 25 cm
- **Vysoká průchodnost**
s poháněnými mačkáčemi válci
- **Vynikající úprava**
s profilovanými válci – efekt ozubení
- **Válcový kondicionér**
volitelně s polyuretanovým válcem nebo jako M-Rolls s ocelovým profilem

Listové pícniny, jako je vojtěška a jetel, kladou na kondicionér jiné nároky než travní porost. Válcové kondicionéry CR pracují obzvláště šetrně. Jemné listy obsahující bílkoviny zůstávají zachovány a s nimi i vysoká hodnota píce. Ukládání na široko zrychluje proces sušení.

Více informací zde!
Jednoduše naskenujte kód
a sledujte kondicionér na videu!



KRONE CR
válcový kondicionér
polyuretanový




KRONE CR
válcový kondicionér
Ocelový válcový kondicionér
KRONE CR M-Rolls




Dvojnásobný výkon

Horní válec M-Rolls je aktivně synchronizovaně poháněn přes spodní válec a vřazenou převodovku na vnější straně žacího nosníku. Je to vynikající výbava, osvědčená i v nejvýnosnějších porostech.



Ø 25 cm

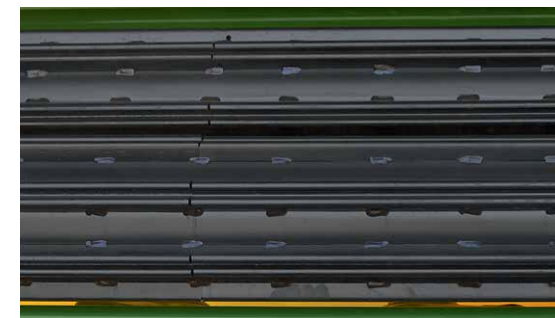

Ideální úprava píče prostřednictvím M-Rolls s novým profilem

Profily protiběžných válců do sebe navzájem zapadají a vytvářejí tak tlak na píči při mačkání. M-profily přitom ponechávají pro píči dostatek volného prostoru. Výsledek: rovnoměrná úprava, homogenní proces prosychání a žádné ztráty odrolením – ideální například pro sklizeň vojtěšky

EasyCut F 320 CV a F 320 CR

Vysoká výkonnost, *čistý řez!*



Tažené, nebo tlačené

Vypuštění přípojného A-trojúhelníku ze zavěšení uvolnilo spoustu místa. Tlačené provedení přesvědčí svou kompaktní konstrukcí, nízkou hmotností a maximální šetrností ke strništi. Výkyvy v příčném směru kompenzují spodní ramena traktoru. U tažené varianty jsou odlehčovací pružiny integrovány do konstrukce zavěšení žacího nosníku. Odlehčení žacího nosníku se přitom upravuje jediným nastavovacím vřetenem.



Větší bezpečnost při přepravě po silnici

Pro všechny aktuální modely bez přípojovacího A-rámu je k dispozici certifikovaná sada kamer a displeje. Prostřednictvím dělené obrazovky získá řidič rychleji přehled o dopravní situaci a lepší výhled do křižovatky. Proto vám například nehrozí nebezpečí ani při nepřehledném výjezdu z pole bez pomocníka. Vždy máte přehled. Obsahem dodávky jsou dvě kamery se všemi potřebnými kabelem a monitor.

Technika sečení, která nadchne

- Pracovní záběr: 3,16 m
- S tlačenou (Push) nebo taženou (Pull) žací lištou
- Intenzivní úprava
ocelovými prsty stojícími na rukojetích nebo profilovanými mačkáčskými válci

Obě čelní žací ústrojí F 320 s prstovým kondicionérem (CV) a válcovým kondicionérem (CR) jsou opravdoví odborníci na sklizeň kvalitní píce. Velký průměr prstového rotoru (64 cm) a obou mačkáčských válců (každý z nich má 25 cm) jsou zárukou přípravy píce v dokonalé kvalitě i při vysokém výnosu.



Velký výkyv


Žací stroj s tažným zavěšením může na nerovném terénu nebo při kolizi s cizím tělesem ustoupit hodně vysoko a přitom i dozadu.

Velká světlá výška

Díky kinematice konstrukce dokáže hydraulický válec taženého zavěšení zvednout žací stroj vysoko. I v nerovném terénu je tak vždy zajištěna dostatečná světlá výška nad zemí. I při ukládání do řádku s trojkombinací žacích strojů zůstává na souvrati dostatek prostoru pod lištou pro objemné řádky.

Kompaktní na silnici

Při sklopení bočních krytů nahoru má stroj transportní šířku 3 m, potřebnou pro jízdu po silnici. K dispozici je na přání i hydraulické sklápění bočních krytů ovládané přímo z místa řidiče.



EasyCut F 360 CV a F 360 CR

Pro perfektní sklizeň zelené píce

Odlehčení pružinami

Vřetenem centrálně nastavitelné odlehčovací pružiny zajišťují optimální přítlak žacího nosníku, a tím také perfektní sečení. Odlehčovací pružiny jsou integrované v konzole taženého závěšení a při připojování a odpojování stroje s nimi není třeba manipulovat.

Tažený

Pro čelní žací stroje KRONE EasyCut F 360 CV a CR je tažený závěs žacího ústrojí k dispozici jako volitelná výbava. Umožňuje výchylku dozadu a nahoru, což při kolizi s cizími předměty přispívá k vyšší spolehlivosti provozu.

Velký výkyv

Tažený závěs žacího ústrojí vás nadchne svým příčným výkyvem o více než 30 cm. I na nerovném terénu je tak zajištěn velmi čistý výsledek sečení.

Velká světlá výška

Hydraulický válec zdvihu integrovaný v taženém provedení závěsu zajistí na souvrati nebo při přejíždění nerovných úseků dostatečnou světlou výšku. Při dodatečném zvednutí spodních ramen traktoru zvládnete i extrémní situace.





Precizní a výkonný

- Pracovní záběr 3,60 m, transportní šířka 3,45 m
- Intenzivní úprava ocelovými prsty stojícími na rukojetích nebo profilovanými mačkáčemi válci
- S tlačnou nebo taženou žací lištou

Také čelní žací stroje EasyCut F 360 CV a CR jsou k dispozici v provedení s tlačným, nebo taženým žacím nosníkem. Pracovní záběr 3,60 m umožňuje použití velkých traktorů s širokým rozchodem a širokými pneumatikami. Díky většímu přestřihu kombinovaných žacích strojů je možný nejen větší celkový záběr ale také čistá práce na svahu a v zatáčkách.



Tlačený

EasyCut F 360 CV nebo F 360 CR s tlačným zavěšením žacího ústrojí mají kompaktní konstrukci a neruší ve výhledu. Tyto stroje přesvědčí nízkou vlastní hmotností a čistým sečením.



Klouzání po povrchu

Optimální přítlak a lehké klouzáni žacího nosníku po terénu je zajištěno nastavitelnými odlehčovacími pružinami. Doplňkový teleskopický třetí bod zajistí perfektní výsledek sečení ve zvlněném terénu.



Robustní

Výkonné traktory a stroje o vyšší hmotnosti vyžadují dostatečně dimenzované závěsné rámy strojů. Tříbodový závěs odolá maximálnímu zatížení a dá se snadno a rychle připojit a odpojit.



EasyCut F 400 Fold a F 400 CV Fold

Žací ústrojí se sklopnou žací lištou



Více informací zde!

Jednoduše naskenujte kód a podívejte se na toto žací ústrojí na videu.


Fold – sklopná žací lišta

- **První sklopná žací lišta** na trhu
- **Pracovní záběr 4,04 m** s méně než 3 m transportní šířky
- **Maximální přestřih** a vysoká výkonnost
- **Hydropneumatické odlehčení v základu**
- **EasyCut F 400 Fold** se sériovým řádkovým šnekem
- **EasyCut F 400 CV Fold** s kondicionérem s ocelovými prsty

Stříbrná medaile DLG na veletrhu Agritechnica 2019: První sklopná žací lišta od KRONE představuje maximální výkonnost s nejvyšším možným překrytím na poli a vysokou bezpečnost v silničním provozu. Hydraulické otočné ústrojí umožňuje pohodlné sklápění žací lišty z kabiny. EasyCut F 400 Fold je k dispozici s ocelovými prsty jako kondicionér CV nebo s řádkovým šnekem.

Nové zavěšení stroje a napnuté ochranné plachty

Nové závěsné zařízení KRONE nevyžaduje trojúhelníkový závěs a je spojeno přímo se spodními táhly traktoru. Hydropneumatické odlehčení je standardně integrováno do okruhu zvedání stroje. K ovládání jsou zapotřebí pouze jeden jednočinný a jeden dvoučinný hydraulický okruh. Ovládání bočních ochranných plachet i sklápění žacího nosníku je automatizováno do jedné funkce a pohodlně ovládáno hydraulikou z kabiny traktoru.

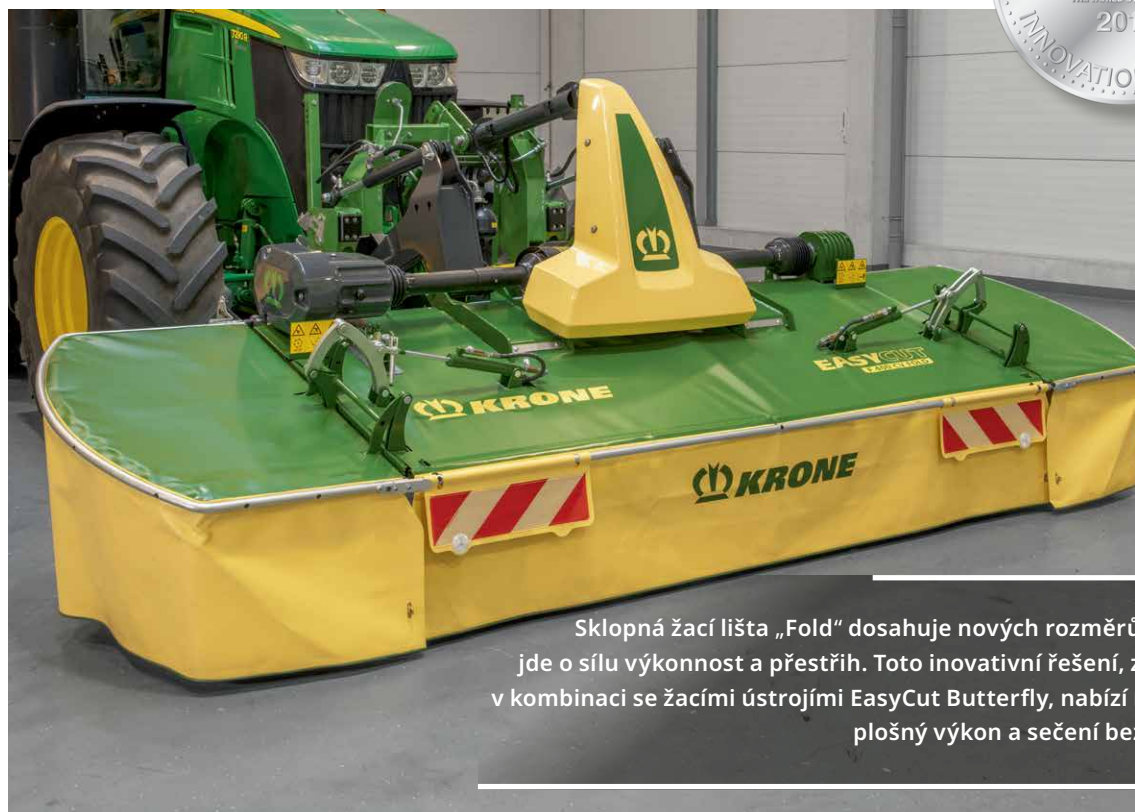

Sklopná žací lišta „Fold“ dosahuje nových rozměrů, pokud jde o sílu výkonnost a přestřih. Toto inovativní řešení, zejména v kombinaci se žacími ústrojími EasyCut Butterfly, nabízí nejvyšší plošný výkon a sečení bez pruhů.





Bezpečná jízda po silnici

V transportní poloze se do prostoru mezi pneumatikami traktoru a žací jednotkou vyklopí dva žací bubny na každé straně. Hydraulická otočná převodka se ovládá zcela automaticky z kabiny traktoru. Transportní šířka: méně než tři metry.



Komfortně

EasyCut F 400 CV Fold a EasyCut F 400 Fold jsou sériově vybaveny hydraulicky sklopnými bočními kryty. Řidič zůstává na sedadle a pomocí dvojčinné řídicí jednotky ovládá polohu žacích lišt a navazujících bočních krytů.



Výborné přizpůsobení se terénu

Díky hydraulickému odlehčení žacího ústrojí a novému závěsu je při dokonalém kopírování terénu možný horizontální pohyb přes 1 m.



Maximální přestřih

EasyCut F 400 Fold ukazuje své přednosti právě v kombinaci se žacími ústrojími KRONE Butterfly: Výsledkem je sečení bez pruhů na náročných polích a svazích.



EasyCut F 400 Fold a F 400 CV Fold

S kondicionérem CV nebo řádkovým šnekem



Plynulá regulace intenzity úpravy píce

Kromě přepínacího převodu lze kondicionér CV plynule nastavovat pomocí vřetena. Intenzitu je možné libovolně podle druhu píce nastavit sklonem žebrovaného plechu.



Přesné odkládání

Sériově dodávané shrnovací plechy umožňují vytvoření čistého středového řádku. Parkovací poloha stroje nabízí vysokou flexibilitu, pokud je třeba trávu odložit do šířky.



Odolnost

Kondicionér EasyCut F 400 CV Fold je vybavený ocelovými prsty do V, které nabízejí robustní konstrukci a vysokou trvanlivost. Odolné ocelové prsty se mohou vyhýbat cizím tělesům a zabraňují opotřebení.



Kondicionér nebo řádkový šnek

- **EasyCut F 400 CV Fold**
s kondicionérem s ocelovými prsty
- **EasyCut F 400 Fold**
se sériovým řádkovým šnekem
- **Pracovní záběr 4 m při transportní šířce 3 m**
- **Řádkový šnek s průměrem 45 cm**
- **Intenzita úpravy**
plynule nastavitelná
- **Čistá píce**
díky řádkovým plechům včetně parkovací polohy na stroji

EasyCut F 400 Fold je k dostání ve dvou variantách: s kondicionérem CV nebo řádkovým šnekem. Stroj EasyCut F 400 Fold s působivým pracovním záběrem 4 metry je mimořádně výkonný a efektivní. Úzká transportní šířka pouhé 3 metry nabízí vysoký komfort při otáčení v úzkých místech.



Optimální úpravou sklizňového produktu zajišťuje kondicionér CV krátké prostoje na poli a vysokou kvalitu píce.



EasyCut F 400 Fold s řádkovým šnekem

KRONE nastavuje nová měřítká ve sklizni zelené píce s inovativním žací ústrojím EasyCut F 400 Fold s řádkovým šnekem. Žací ústrojí umožňuje efektivní sběr píce tím, že rovnoměrně ukládá plodinu do řádku. Díky pracovní šířce přes čtyři metry je zaručena maximální výkonnost, zatímco patentovaná sklopná žací lišta umožňuje transportní šířku tři metry. To usnadňuje manévrování, například v úzkých vjezdech do stájí nebo při vykládání na úzké krmné stoly.

Přednosti šneku

Řádkový šnek žacího ústrojí EasyCut F 400 Fold od KRONE nabízí mnoho předností pro sklizeň zelené píce. Variabilní šířka řádku, maximální kvalita píce a sečení bez pruhů díky nejvyššímu přestřihu. Kombinace s dalšími žacími ústrojími, jako jsou EasyCut B nebo EasyCut R, umožňuje maximální přestřih při jízdě v zatáčkách a na svazích.



EasyCut F 400 CR

Kondicionér CR nebo M-Rolls

Ideální úprava

- Pevná žací lišta
- Perfektní odkládání do řádku mezi pneumatiky traktoru
- Volitelně hydraulicky sklopné boční kryty
- Sériově s válcovým kondicionérem CR volitelně s KRONE M-Rolls
- Maximální plošný výkon
- Maximální výkonnost
v kombinaci s jinými žacími ústrojími KRONE EasyCut

Žací ústrojí KRONE EasyCut F 400 CR s válcovým kondicionérem CR nebo M-Roll zajišťuje dokonalou úpravu pokosu. Volitelné hydraulicky sklopné boční kryty nabízejí kromě toho komfort.



EasyCut F 400 CR


Čelní žací ústrojí KRONE EasyCut F 400 CR je vybaveno pevnou žací lištou a sériově disponuje válcovým kondicionérem CR. Vzájemné propojení válců zajišťuje intenzivní, ale šetrné zpracování sklizňového produktu bez ztráty listů. EasyCut F 400 CR je vhodný zejména pro velké farmy s vojtěškou, jako například v USA nebo Austrálii. EasyCut F 400 CR může být vybaven válcovým kondicionérem CR nebo M-Roll pro optimální úpravu plodiny za všech podmínek.






Více komfortu při obsluze

Volitelné hydraulicky sklopné boční kryty lze pohodlně řídit z kabiny.

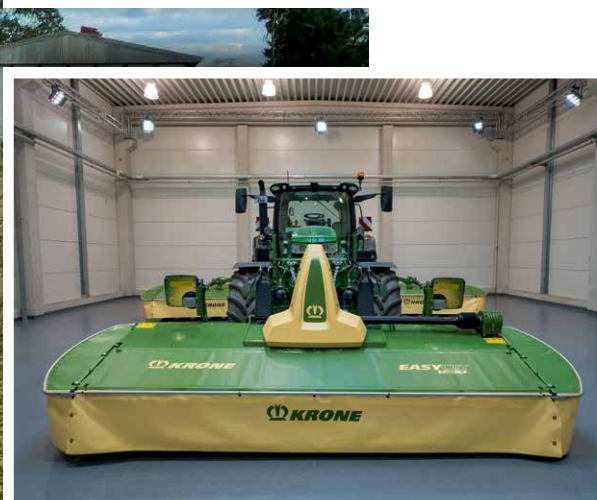

Maximální plošný výkon

Žací ústrojí EasyCut F 400 CR nabízí velkorysou šířku záběru 4 metry. Pro efektivní využití celé šířky se může použít například v kombinaci s EasyCut B 1000 CR, čímž se dosáhne přestřihu 57 cm na každou stranu. To zaručuje výsledné sečení bez pruhů za všech podmínek. Díky transportní šířce pouhé 3 metry je žací ústrojí velmi snadno manévrovatelné a usnadňuje jízdu a manévrování na úzkých silnicích a na dvorech.

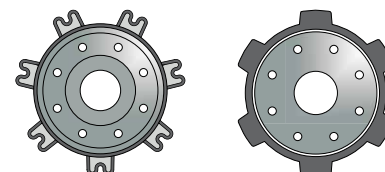

KRONE expres na čerstvý materiál

EasyCut F 400 CV Fold a MX 330 GD



MX 330 GD s příčným dopravníkem

Výkonný dopravní mechanismus naplní jakýkoli malý, nebo velký krmný stůl během okamžiku. Dopravník MX je šikově uchycený na jeho zád a dodává souvislý proud čerstvé trávy.



EasyCut F 400 CV Fold

Díky patentované otočné převodovce není problém ani při úzkém krmném stole nebo průjezdu. Na poli široký, a je-li potřeba, štíhlý.





Kvůli vyšší doживosti získává krmení čerstvou pící stále více na významu. Také zvyšující se ceny skladování senáže a sena staví krmení čerstvou hmotou do nového světla. KRONE nabízí přesně takové stroje, se kterými můžete denně sklízet cennou pící. EasyCut F 400 CV Fold v kombinaci s MX 330 GD je vysoce výkonný.

KRONE expres na čerstvý materiál

EasyCut F 400 Fold a RX 400 GD





Perfektní kombinace od KRONE:
Čelní žací ústrojí EasyCut F 400 Fold s řádkovým šnekem a nakládací vůz RX s objemem 40 m³ tvoří KRONE expres na čerstvý materiál, který představuje maximální výkon a nepřekonatelnou kvalitu píce.



Nejlepší tvarování

Řádkový šnek ukládá pokos do kompaktního a rovnoměrně tvarovaného řádku. To umožňuje nejen efektivní a rychlou sklizeň píce, ale také dosažení vyšší kvality píce.



Čerstvá píce na krmný stůl

Ihned po odložení řádků jsou tyto čisté a rovnoměrně odebrány nakládacím vozem a poté beze ztrát uloženy na krmný stůl příčným dopravníkem, který je k dispozici ze závodu.



Komfortní manipulace

Sklopná žací lišta KRONE EasyCut F 400 Fold usnadňuje práci v úzkých a nepřehledných místech – transportní šířka menší než 3 m zajišťuje perfektní manipulaci, zejména na úzkých krmných stolech.

KRONE SmartConnect Solar

Soběstačná telemetrická jednotka *propojí všechny stroje*

KRONE SmartConnect Solar

- Soběstačná telemetrická jednotka díky solárnímu panelu a baterii
- Automatický sběr dat v reálném čase
- Přenos dat do KRONE Smart Telematics a agrirouter
- Lze použít u všech strojů (nezávisle na výrobci)
- Obzvláště pro stroje bez vlastní elektroniky a stroje z půjčovny

Telemetrická jednotka KRONE SmartConnect Solar je díky solárnímu panelu a baterii kompletně soběstačná. Tak lze panel flexibilně použít na všech strojích bez ohledu na výrobce. Zařízení SmartConnect Solar přitom odesílá v reálném čase následující údaje: polohu, rychlost, aktivní a neaktivní provozní hodiny, ujetou vzdálenost, pracovní a transportní polohu, počet fůr nebo zpracovanou plochu a stav nabití baterie. Data stroje jsou zaznamenávána v reálném čase a automaticky přenášena do KRONE SmartTelematics nebo agrouteru.



Univerzální použití

S touto soběstačnou telemetrickou jednotkou lze do digitálního systému správy dat integrovat i jednoduché stroje, jako jsou žací ústrojí, obrabeče, shrnovače pokosů a další nářadí bez vlastní elektroniky.

Použití u strojů z půjčovny

Vzhledem k tomu, že KRONE SmartConnect Solar má soběstačné napájení energií a může být namontován nezávisle na výrobci, je ideální pro použití na strojích z půjčovny. Vždy tak budete vědět, kde se stroj z půjčovny nachází. Přesně zdokumentované pracovní hodiny a plošný výkon umožňují transparentní a přesnou fakturaci strojů z půjčovny.

Integrovaný senzor polohy

Senzor polohy dokáže podle orientace zařízení SmartConnect Solar rozpoznat pracovní polohu (aktivováno) a transportní polohu (deaktivováno). Díky uložené pracovní šířce lze SmartConnect Solar používat také jako čítač hektarů. Alternativně je možné zaznamenat u přepravních vozidel fůry otevřením/zavřením výklopné zádě.


mykrone.green

Chcete mít rychlý přehled o svých strojích KRONE a všech službách, které firma KRONE nabízí? Žádný problém, řešení je jednoduché!

Založte si svůj osobní účet **mykrone.green** a otevřou se Vám nové cesty a způsoby, jak si pohodlněji a efektivněji uspořádat běžnou pracovní směnu.

Jak to funguje?

Níže naleznete několik pilířů světa KRONE, to ale samozřejmě není zdaleka všechno. Chcete-li další informace, obraťte se na svého obchodníka nebo přímo na nás – rádi Vám poradíme.

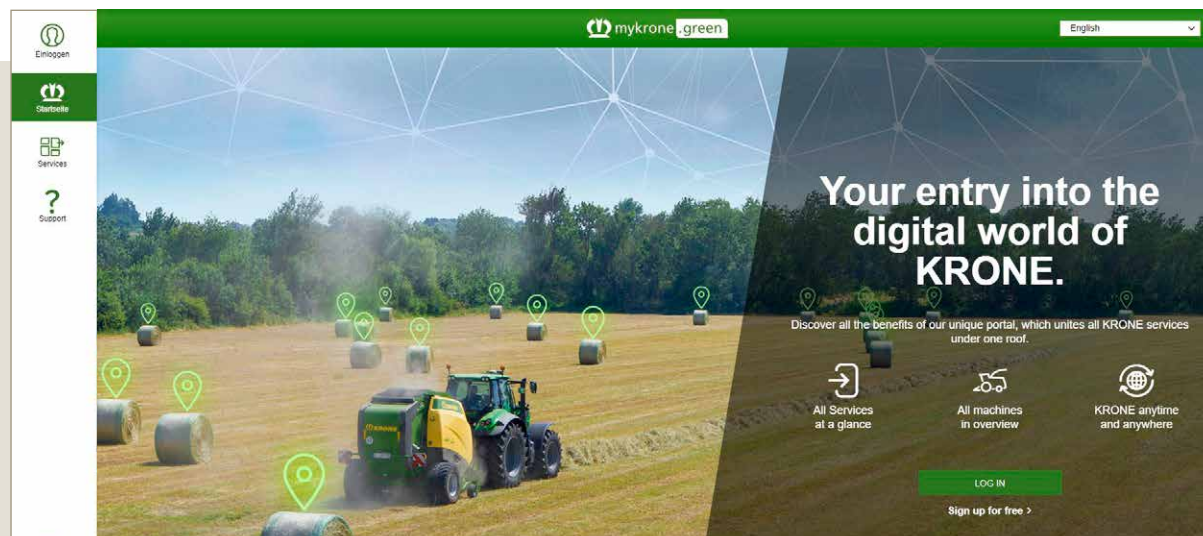

E-SOLUTIONS

Chtěli byste vybavit váš stroj **KRONE Section Control**, vyšším výkonem motoru nebo jiným softwarovým řešením? A to nejraději „live“? Na E-Solution Shopu to není žádný problém. Kliknutím myši vybavíte svůj stroj tak, jak je to pro Váš podnik nejlepší.



SMART TELEMATICS

Se **Smart Telematics** od **KRONE** máte data vašeho stroje stále pod kontrolou. Dispečer má v každém okamžiku přehled o aktuálním postupu prací, aniž by musel telefonovat řidiči. Řidiči svozových vozidel ve sklizňové lince vždy přesně ví, kde se jejich řezačka právě nachází.



TRAINING

Vzhledem ke stále rostoucím nárokům a technickým inovacím je **zvyšování kvalifikace a soustavné doškolení řidičů** základem úspěchu jak pro vás, tak i pro personál servisu.



PARTS SHOP

Jediný způsob, jak zajistit, aby si váš stroj zachoval svou špičkovou kvalitu i v budoucnu, je pořídit si náhradní díly od **originálního výrobce**. V internetovém on-line skladu Agroparts pohodlně naleznete aktuální katalog náhradních dílů přesně pro váš stroj KRONE.




Ochrana zvířat

V době hnízdění a líhnutí mláďat

Je třeba jednat společně a preventivně!

Existuje řada různých řešení, sloužících při sklizni kvalitní píce zároveň k ochraně volně žijících živočichů. Sířena Hubertus pro záchranu divoké zvěře může přispět k počátečnímu odstrašení, ale nikdy nenahradí komunikaci mezi zemědělci, dodavateli a myslivci, protože je prohledávání oblastí nezbytné. Rozhodující význam má také správná strategie sečení.

Strategie sečení

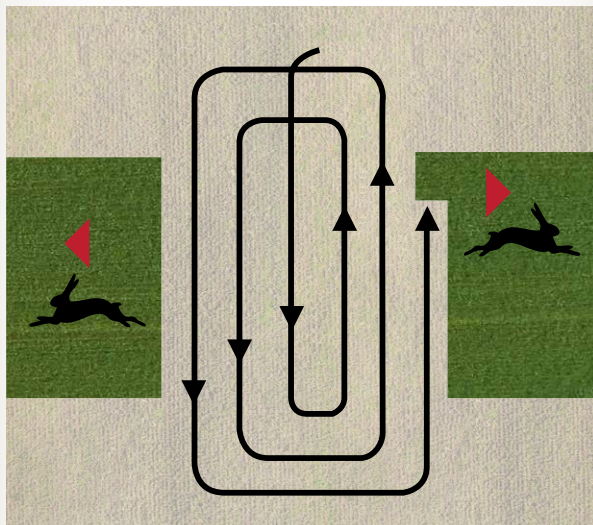

„První krok“ na kontrolním seznamu

Informovat myslivecký spolek
o termínu sečení ✓

Prohledat plochu,
vyhledat zvěř a snůšky vajec ✓

Použití sirény pro záchranu divoké
zvěře Hubertus ✓



Zvolit správnou strategii sečení ✓
(zevnitř plochy směrem ven)



Technické údaje



Čelní žací stroje		EasyCut F 280 M	EasyCut F 320 M	EasyCut F 360 M	EasyCut F 280	EasyCut F 320			
Pracovní záběr	cca m	2,73	3,16	3,16	3,60	3,60	2,71	3,14	3,14
Přepravní šířka	cca m	2,56	3,00	3,00	3,45	3,45	2,56	3,00	3,00
Tlačený žací nosník		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava*	sériová výbava	sériová výbava*	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava*
Tažený žací nosník		-	-	volitelná výbava**	-	volitelná výbava**	-	-	volitelná výbava**
Volitelné žací disky	počet	4 / 2 volit.	5 / 2 volit.	5	6 / 4 volit.	6	4	5	5
Žací bubny	počet	2 / 4 volit.	2 / 4 volit.	2	2 / 4 volit.	2	2	2	2
Odmítací bubny	počet	-	-	-	-	-	2	2 / 4 volit.	2
SafeCut		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava
Šířka řádku se 2 bubny	cca m	-	-	-	-	-	1,10	1,40	1,40
Šířka řádku se 4 bubny	cca m	-	-	-	-	-	-	1,10	-
Otáčky vývodového hřídele	ot/min	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Vlastní hmotnost (tlačený)	cca kg	630	680	680	680	760	740	860	800
Vlastní hmotnost (tažený)	cca kg	-	-	840	-	920	-	-	960
Příkon	cca kW / PS	40 / 55	48 / 65	48 / 65	54 / 75	51 / 70	44 / 60	51 / 70	51 / 70
Plošný výkon	cca ha / h	3,0 - 3,5	3,5 - 4,0	3,5 - 4	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	3,0 - 3,5	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0
Hydr. vnější kryty (doplňk. nutný 1 x dvojčinný hydr.okruh)		-	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava

*Varianta Push **Varianta Pull


NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

Čelní žací ústrojí s kondicionérem		EasyCut F 320 CV	EasyCut F 320 CR	EasyCut F 360 CV	EasyCut F 360 CR	EasyCut F 400 Fold	EasyCut F 400 CV Fold	EasyCut F 400 CR
Pracovní záběr	cca m	3,16	3,16	3,60	3,60	4,04	4,04	4,04
Přepravní šířka	cca m	3,00	3,00	3,45	3,45	3,00	3,00	3,90
Tlačený žací nosník		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava
Tažený žací nosník		volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	–	–	–
Počet žacích disků		5	5	6	6	5	5	5
Počet žacích bubnů		2	2	2	2	4	4	4
SafeCut		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava
Šířka řádku	cca m	1,30–2,70	1,30–2,70	1,60–3,00	1,60–3,00	1,30–2,70	1,30–2,70	1,30–2,70
Prstový kondicionér CV		sériová výbava	–	sériová výbava	–	–	sériová výbava	–
Mechanická převodovka pro kondicionér CV	600 nebo 900 ot/min	sériová výbava	–	sériová výbava	–	sériová výbava	sériová výbava	–
Válcový kondicionér		–	sériová výbava	–	sériová výbava	–	–	sériová výbava
Pohon horního válce		–	volitelná výbava	–	volitelná výbava	–	–	volitelná výbava
Usměrňovací plechy pro rozhoz na široko		volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	–	–	–	–
Otáčky vývodového hřídele	ot/min	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Vlastní hmotnost (tlačený)	cca kg	1 280	1 300	1 380	1 400	1 750	1 750	1 750
Vlastní hmotnost (tažený)	cca kg	1 460	1 480	1 560	1 580	–	–	–
Příkon	cca kW / PS	59 / 80	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100	74 / 100	74 / 100
Hydraulické nastavování přtlaku		volitelně (1 x JO)	–	–	–	sériově (1 x JO)	sériově (1 x JO)	sériově (1 x JO)
Hydraulické vyklopení bočních ochranných krytů nahoru		volitelně (1 x DO)	volitelně (1 x DO)	volitelně (1 x DO)	volitelně (1 x DO)	sériově (1 x DO)	sériově (1 x DO)	volitelně (1 x DO)
Plošný výkon	cca ha / h	3,5–4,0	3,5–4,0	4,0–4,5	4,0–4,5	4,0–5,0	4,0–5,0	4,0–5,0





Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Telefon: +49 (0) 5977 935-0
info.ldm@krone.de | www.krone-agriculture.com

Váš obchodní partner KRONE